UL 2-LED F

IP 20 | LED 24

Edelstahl-Dreieckleuchte mit homogener Leuchtfläche UL 2-LED F 3W ww edelstahl






Beschreibung:
LED-Unterbauleuchte mit homogenem Flächenlicht, Gehäuse edelstahl, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, Lichtfarbe warm weiß ca. 3000K, optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, 1-10V, DALI oder WiFi App zum Schalten und Dimmen.


Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 3000K Warm weiß
Ausstrahlungswinkel: 110°
Zeichen: IP20, SK III
Gewicht: 0,175 kg

Besonderheiten:
- Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
- schaltbar mit elektronischem Berührungsschalter EBS 4 als Zubehör
- keine sichtbaren Lichtpunkte

UL 2-LED F



	Ø	ww	nw
0,5m	620	320 lx	340 lx
1,0m	1240	80 lx	85 lx
1,5m	1860	36 lx	38 lx
2,0m	2480	20 lx	21 lx
2,5m	3100	13 lx	14 lx

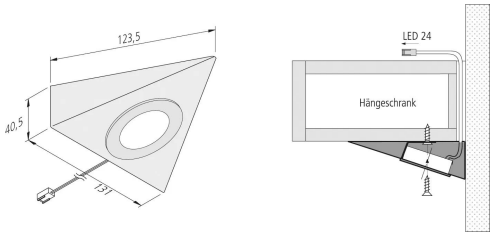

Artikel-Nr.:
61001461002

Artikel lagernd

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe
61001461002	UL 2-LED F 3W ww edelstahl	Weiß	3000K warm weiß
61001461003	UL 2-LED F 3W nw edelstahl	Weiß	4000K neutral weiß
61055931102	3er Set UL 2-LED F 3W ww edelstahl	Weiß	3000K warm weiß
61055931103	3er Set UL 2-LED F 3W nw edelstahl	Weiß	4000K neutral weiß
61055931202	3er Set UL 2-LED F 3W ww edelstahl mit Schalter EBS	Weiß	3000K warm weiß
61055931203	3er Set UL 2-LED F 3W nw edelstahl mit Schalter EBS	Weiß	4000K neutral weiß

Artikel-Nr.: 61001461002

