

Einbau-Funkfernbedienung Smart-System (2,4 GHz) Recessed remote control Smart System (2,4 GHz)




IP
20




nur im Innenbereich
indoor use only

24 V DC

W max. 120 W

Wichtig: Vor dem Festlegen des Einbauortes der Einbau-Funkfernbedienung die Funktion prüfen.
Attention: Before definite the place of installation check the function of the recessed radio telecontrol.

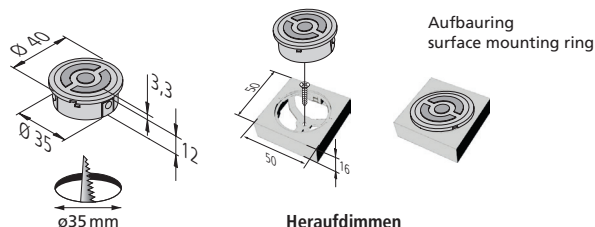

Mittlere Taste
kurzer Tastendruck: Ein / Aus
Taste gedrückt halten: stufenlose
Änderung der Farbtemperatur zwischen
☼ 2700K und ☼ 5000K
Central push button
short keystroke: on / off
permanent keystroke: Free adjustable
colour appearance between
☼ 2700K and ☼ 5000K

Heraufdimmen
kurzer Tastendruck: 11 Helligkeitsstufen
Taste gedrückt halten: stufenlos heraufdimmen (ca. 10 - 100 %)
dim up
short keystroke: 11 luminosity level
permanent keystroke: infinitely variable (approx. 10 - 100 %)

Herunterdimmen
kurzer Tastendruck: 11 Helligkeitsstufen
Taste gedrückt halten: stufenlos herunterdimmen (100 - ca. 10 %)
dim down
short keystroke: 11 luminosity level
permanent keystroke: infinitely variable (100 - approx. 10 %)


Konfiguration / Configuration

Zum Konfigurieren und Zurücksetzen der Fernbedienung die Montageanleitung des angeschlossenen Empfängers berücksichtigen.

To configure and reset the remote control, refer to the installation instructions for the connected receiver.

- Beide Tasten gleichzeitig drücken
Press both buttons simultaneously
- Die rote Betriebsleuchte am Smart-Trafo erlischt und die Einrichtung ist abgeschlossen.
The red indicator lamp on the Smart Transformer turns off and the programming is completed.

Installation der Batterie Installation of the Battery



- Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung öffnen und beiliegende Lithium Batterie CR2032 3V einsetzen.
Open the battery compartment on the back of the radio telecontrol and insert the enclosed Lithium Battery CR2032 3V.
- Einbau-Funkfernbedienung in die Bohrung oder Aufbauring drücken. Bitte Markierung auf der Rückseite beachten (Hera-Logo zeigt nach oben).
Push radio telecontrol into drill hole or surface mounting ring. Observe marking on the back (Hera-Logo face upwards).

Nachdruck auch auszugsweise verboten.
Erklärung der Symbole: <http://www.hera-online.de/de/fachliches.html>

Hera Hera GmbH & Co. KG
Dieselstraße 9
32130 Enger / Germany

Einbau-Funkfernbedienung Smart-System (2,4 GHz) Recessed remote control Smart System (2,4 GHz)



Bestimmungsgemäße Verwendung

Funkfernbedienung als optionales Zubehör für 24V Dimm- oder Dynamic Smart-System. Für jede Neuinstallation oder nachträgliche Erweiterung des bestehenden Systems; nur für den Betrieb im Innenbereich geeignet. Zum Einbau an Möbel zugelassen.



- Beim Austausch von defekten Teilen dürfen nur Originalteile verwendet werden.
- Nur zum Anschluss an Hera 24 V Dimm- oder Dynamic Smart-System.
- Werden andere als die angegebene Smart-System Controller eingesetzt, übernimmt Hera keine Gewährleistung.
- Setzen Sie das Gerät NICHT Feuchtigkeit aus.
- Eine Wechselschaltung ist möglich. Es können mehrere Smart-System Controller über eine Funkfernbedienung gesteuert werden. Dazu müssen dann alle Controller gleichzeitig angelernt werden!
- Pro Kanal können bis zu 28 Empfänger angelernt werden. Insgesamt max. 28 Empfänger über alle Kanäle. Jeder Empfänger kann mit bis zu 7 Fernbedienungen betrieben werden.
- Die Gesamtbelastung und die Einbauabstände der Controller müssen eingehalten werden.
- Reichweite des Signals bis zu 15 m im Innenbereich.

Konformitätserklärung / Declaration of Conformity:

Hiermit erklärt Hera GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp I Hera GmbH & Co. KG declares that the product

- Hera Einbau-Funkfernbedienung mit Wandhalter (für Smart-System)
- der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<http://www.hera-online.de/de/fachliches/konformitaetserklaerung.html>
corresponds to the directive 2014/53/EU. The full text of the EU-Declaration of Conformity is available on the following internet address:
<http://www.hera-online.de/en/technical-information/declaration-of-conformity.html>

Reproduction of this document in whole or part is forbidden.
Explanation of the Symbols: <http://www.hera-online.de/en/technical-information.html>

Hera Hera GmbH & Co. KG
Dieselstraße 9
32130 Enger / Germany

Einbau-Funkfernbedienung Smart-System (2,4 GHz) Recessed remote control Smart System (2,4 GHz)



Intended use

Wireless remote control as an optional accessory for 24V Dimm or Dynamic Smart-System. For any new installation or subsequent expansion of the existing system; only suitable for indoor use. Approved for installation in furniture.



1. Only original parts may be used when replacing defective parts.
2. Only for connection to Hera 24 V Dimm or Dynamic Smart System.
3. Hera does not provide any warranty if smart system controllers other than those specified are used.
4. Do NOT expose the device to moisture.
5. A changeover circuit is possible. Several smart system controllers can be controlled via a radio remote control. To do this, all controllers must be programmed simultaneously!
6. Up to 28 receivers can be programmed per channel. A total of max. 28 receivers across all channels. Each receiver can be operated with up to 7 remote controls.
7. The total load and installation distances of the controllers must be observed.
8. Signal range up to 15 m indoors.

Einbau-Funkfernbedienung Smart-System (2,4 GHz) Recessed remote control Smart System (2,4 GHz)



Batteriesicherheit:

Knopfzellen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Knopf- und Knopfzellenbatterien können ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko darstellen, insbesondere für Säuglinge, Kleinkinder und Haustiere, wenn sie eingelegt, verschluckt oder verschluckt werden. Schnelles Handeln, wenn Ihr Kind eine kleine Batterie verschluckt hat, ist ein wichtiger Bestandteil der Sicherheit im Haushalt. Versuchen Sie keinesfalls, nicht aufladbare Batterien wieder aufzuladen. Batterien richtig einsetzen, auf Markierung für Plus- (+) und Minuspol (-) achten. Die Batteriekontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Nur Batterien verwenden, die mit dem empfohlenen Batterietyp übereinstimmen oder die diesem Typ entsprechen. Batterien nicht ins Feuer werfen, sie könnten sonst explodieren. Batterien sicher entsorgen.



Battery safety:

Keep button cells out of the reach of children. Button and button cell batteries can pose a serious health risk, especially to infants, small children and pets, if they are inserted, swallowed or ingested. Acting quickly if your child has swallowed a small battery is an important part of household safety. Never attempt to recharge non-rechargeable batteries. Insert batteries correctly, observing plus (+) and minus (-) markings. Battery contacts should not be short-circuited. Only use batteries which match the recommended battery type or correspond to this type. Do not throw batteries into a fire as they could explode. Dispose of batteries safely.



Batterien gehören nicht in den Hausmüll (!)

Gebrauchte Batterien/Akkus dürfen nicht mehr in den Hausmüll gegeben werden. Als Käufer sind Sie verpflichtet, Batterien/Akkus nach dem Gebrauch bei einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort abzugeben. Die Abgabe ist für Sie kostenlos. Die durchgestrichene Mülltonne auf Ihren Batterien/Akkus bedeutet, dass diese nicht in den Hausmüll gegeben werden dürfen. Die Zeichen unter der Mülltonne stehen für Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium, Hg: Batterie enthält Quecksilber.



Do not throw batteries in the household waste (!)

Used batteries/ rechargeable batteries should not be disposed of with normal household waste. As a consumer, you are obligated to dispose of used batteries / rechargeable batteries at a municipal collection point or local store, where it is free of charge. The symbol of a waste container on your batteries / rechargeable batteries with a line through it means that the batteries should not be disposed of with normal household waste. The symbol below the waste container stands for Pb: Battery contains lead, Cd: Battery contains cadmium, Hg: Battery contains mercury.



Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im Hausmüll, nutzen Sie die Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Wenn Sie das Gerät durch ein neues ersetzen, ist der Verkäufer gesetzlich verpflichtet, das alte mindestens kostenlos zur Entsorgung entgegenzunehmen.



Do not dispose of electrical appliances in household waste, use separate collection facilities. When replacing old appliances with new ones, the retailer is obliged by law to accept to take back your old appliance for disposal free of charge.