Spiegelsteuerung

IP 20 | Dynamic


Integrier-/anbaubare Lichtsteuerung Modul-Trafo LED 24/60W DC 24V





Beschreibung:
Elektronischer Sicherheitstransformator 24V DC, Netzanschlussleitung 1m mit Aderendhülsen, Dynamic 6-fach Verteiler integriert, 2 Modul-Buchsen für Spiegel Touch-Sensor, Speigel PIR Bewegungsmelder und IR-Sensor, inkl. Funk Modul

Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Lichtfarbe: 2700 - 5000K (Dynamic) einstellbar
Zeichen: IP20, SK II
Gewicht: 0,27 kg

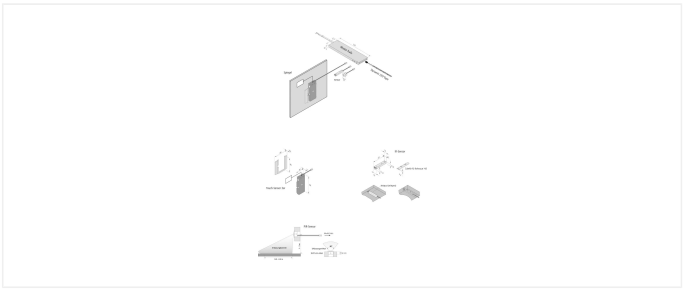

Artikel-Nr.:
61500302401

ggf. eingeschränkt verfügbar

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
61500302401	Modul-Trafo LED 24/60W DC 24V

Artikel-Nr.: 61500302401

