

RGBW Tape



Selbstklebendes, farbveränderliches Trafo LED 24/100W DALI-2 DT8 RGBW mit 7-fach Verteiler

	5 W	15 W	30 W	60 W	80 W	100 W	150 W	200 W
Einbauhöhe (E)	21 mm	16,5 mm	31 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Deckenöffnung (D)	Höhe der Zwischendecke (H)							
ø 45 mm	40 mm	–	–	–	–	–	–	–
ø 55 mm	35 mm	55 mm	110 mm	140 mm	–	–	–	–
ø 68 mm	30 mm	45 mm	90 mm	100 mm	140 mm	140 mm	140 mm	–
ø 78 mm	22 mm	40 mm	70 mm	80 mm	100 mm	100 mm	100 mm	140 mm



Beschreibung:

DALI-2 RGBW steuerbarer elektronischer Sicherheitstransformator 24V DC, Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker, Dimmleitung 30cm mit Aderndhülsen, 2x 4-fach Verteiler, max. zulässige Länge der Sekundärleitungen 5m


Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Lichtfarbe: Farbig (RGB/W) einstellbar
Ausstrahlungswinkel: 120°
Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 90
Zeichen: CE, MM, ENEC25, IP20, SK II
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,46 kg

Besonderheiten:

- o neben RGB auch „echtes“ xw (extra warm weiß)
- o max. 6m pro Anschlussleitung
- o schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband und Steckverbinder
- o Streifen alle 100mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- o die Leistung von Teilabschnitten kann nicht linear berechnet werden, bitte im Konfigurator ermitteln!
- o Controller mit ansprechender Funkfernbedienung und Memory-Funktion (nach Netztrennung wird die vorherige Lichtfarbe und Helligkeit wieder hergestellt)
- o alle vier Farben (rot, grün, blau, extra warm weiß) können über eine separate Taste gesteuert werden
- o 4 Lichtszenen einzeln abrufbar
- o mit einer Fernbedienung können beliebig viele Controller parallel angesteuert werden
- o BLE Controller (Bluetooth Low Energy):
- o ansteuerbar über jedes iOS oder Android Smartphone oder Tablet (mit kostenloser Meshle-App)
- o Reichweite Innenbereich bis zu 15m (Mesh-Netzwerk)
- o frei programmierbare Szenen
- o kinderleichte Installation durch Plug & Play Komponenten und Stecksysteme
- o einzeln als Stand-Alone-Steuerung einsetzbar
- o bis zu 30 Controller verbinden sich automatisch untereinander und können via Bluetooth in der App gesteuert werden
- o inkl. Timer-Funktion (individuelle Ein- und Ausschaltzeiten)

RGBW Tape

	115°	Ø	R	G	B	RGB	xw
0,5m		1550	200 lx	508 lx	124 lx	832 lx	728 lx
1,0m		3100	50 lx	127 lx	31 lx	208 lx	182 lx
1,5m		4650	22 lx	56 lx	14 lx	92 lx	81 lx
2,0m		6200	13 lx	32 lx	8 lx	52 lx	46 lx
2,5m		7750	8 lx	20 lx	5 lx	33 lx	29 lx

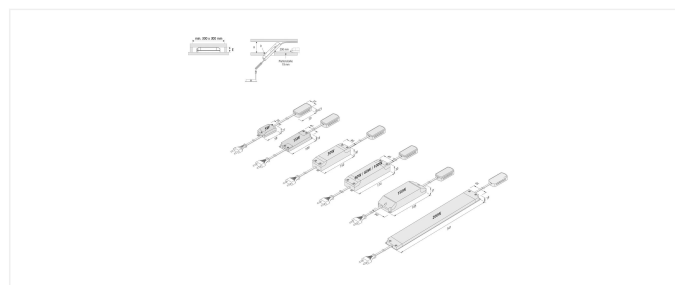

Artikel-Nr.:
61500301818

Artikel lagernd

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Konfigurierbar	Schutzklasse	Anschluss	Lebensdauer	Energieeffizienz
20202681100	LED RGBW Tape 5,0m 300 LED 88W	Ja	SK3	LED-Trafo DC 24V	L70/B10 >= 40.000h	Leuchte RGB / weiß: 530 / 330 lm/m (49 lm/W)
61002090103	LED RGBW Tape 2,5m 150 LED 47W	Nein	SK3	LED-Trafo DC 24V	L70/B10 >= 40.000h	Leuchte RGB / weiß: 530 / 330 lm/m (49 lm/W)
61500301818	Trafo LED 24/100W DALI-2 DT8 RGBW mit 7-fach Verteiler	Ja	SK2	220 - 240V / 50 - 60Hz	-	-

