

## Detector de movimiento



Montaje en muebles y techo Mini Motion Sensor PIR 1



### Descripción:

mini motion sensor for connection of luminaire operating devices of protection class II, connecting cable 2m with Euro plug, switching cable 0,3m with Euro coupling, sensor cable 1,4m, installation of the sensor for 20mm cut out, detection angle 80 °, detection range 2.5m with mounting height of 1-2m

**Conexión:** 220 - 240V / 50 - 60Hz

**Zeichen:** CE, MM, IP20, SK II

**EAN-Nr.:** 4051268094825

**Gewicht:** 0,17 kg


### Particularidades:

- Tiempo de seguimiento ajustable: de 10 seg. a 3 min
- Sólo se enciende en caso de movimiento cuando la luminosidad desciende por debajo de 80 lux aproximadamente (PIR 3+4: siempre se enciende)
- El detector de movimiento se conecta en el primario entre el transformador y la toma (máx. 250W)

Agujero



13mm

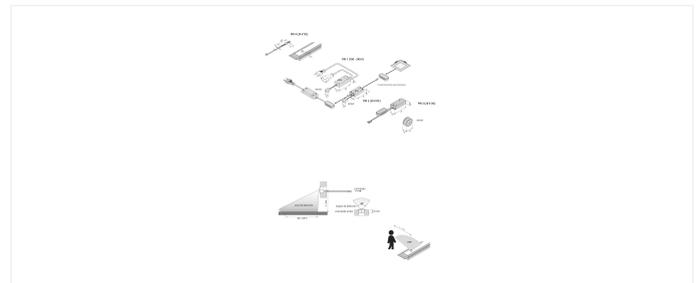

**N.º de artículo:**  
21703230101

artículo disponible en stock

## Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

| N.º de artículo | Denominación                                       | Conexión               | Clase de protección | Diámetro de perforación |
|-----------------|--|------------------------|---------------------|-------------------------|
| 21703230101     | Mini Motion Sensor PIR 1                           | 220 - 240V / 50 - 60Hz | SK2                 | 13mm                    |
| 21703230201     | Mini Motion Sensor PIR 2                           | LED-Trafo DC 24 V      | SK3                 | 13mm                    |
| 61500051011     | Mini Motion Sensor PIR 3                           | LED-Trafo DC 24 V      | SK3                 | -                       |
| 20870070011     | Radio sensor head PIR 3 matt chrome                | -                      | -                   | -                       |
| 61500051021     | Mini Motion Sensor PIR 4 60W with 2 solder bridges | LED-Trafo DC 24 V      | -                   | -                       |

