


## Detector de movimiento



Montaje en muebles y techo Mini Motion Sensor PIR 2S

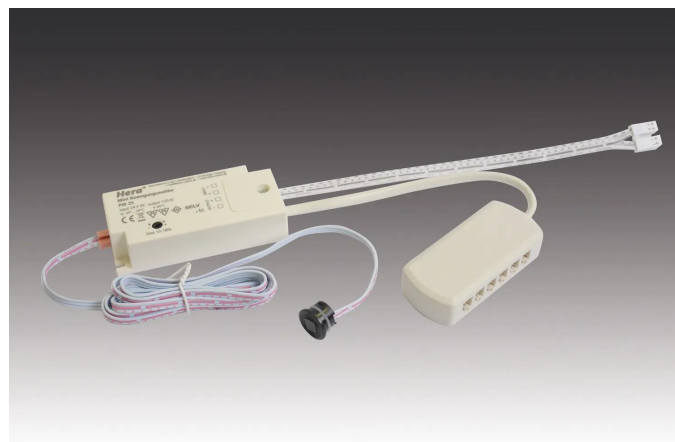

### Descripción:

mini motion sensor for connection of LED 24V luminaires, connecting cable 0,2m with LED 24 plug, switching cable 0,2m with 11-way distributor, sensor cable 1,4m, installation of the sensor for 20mm cut out, detection angle 80°, detection range 2.5m with mounting height of 1-2m

**Conexión:** LED-Trafo DC 24V

**Zeichen:** CE, MM, IP20, SK III

**EAN-Nr.:** 4,05E+12

**Gewicht:** 0,07 kg


### Particularidades:

- Tiempo de seguimiento ajustable: de 10 seg. a 3 min.
- El detector de movimiento se conecta en el lado secundario entre la luminaria LED 24V y el transformador LED 24V (máx. 60W).

Agujero



13mm



**N.º de artículo:**  
21703230202

disponibilidad restringida probable

## Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

| N.º de artículo | Denominación                                       | Clase de protección | Conexión               | Diámetro de perforación |
|-----------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 61500051011     | Mini Motion Sensor PIR 3                           | SK3                 | LED-Trafo DC 24V       | -                       |
| 20870070011     | Radio sensor head PIR 3 matt chrome                | -                   | -                      | -                       |
| 61500051021     | Mini Motion Sensor PIR 4 60W with 2 solder bridges | -                   | LED-Trafo DC 24V       | -                       |
| 21703230102     | Mini Motion Sensor PIR 1S                          | SK2                 | 220 - 240V / 50 - 60Hz | 13mm                    |
| 21703230202     | Mini Motion Sensor PIR 2S                          | SK3                 | LED-Trafo DC 24V       | 13mm                    |

