
Interruttore IR 230V

IP 20

Interruttore senza contatto con diverse teste sensore IR-S con sensore K 80 AE

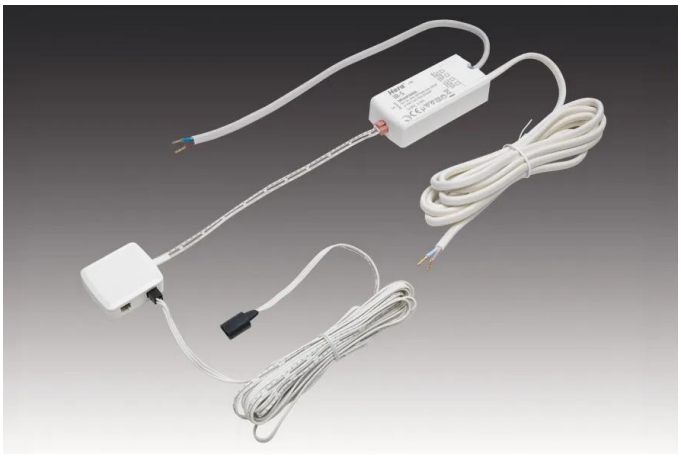

Descrizione:
Senza contatto IR-Interruttore per 220–240 V / 50–60 Hz per il collegamento di Lampade-Alimentatori il Classe di protezione II. Le Avvicinamento a i Testa sensore K 80 sgancia le Circuito di commutazione in. Le Il primo movimento accende la luce, le seguente Movimento commuta esso in. Le La funzione memoria ripristina lo stato di commutazione precedente dopo la disconnessione dalla rete. Le Cavo di alimentazione è 2 m e le Cavo di comando 0,3 m lungo. Beide Cavi sono spelato e con Puntalini per Collegamento a A vite- o Morsetti a innesto versehen. Le Cavo sensore è 3 m lungo. Adatto Per comandare trasformatori LED fino a 250 W o SlimLite®-Linee luminose con Fino a 3 Lampade. A seconda della superficie, la distanza tra il sensore e il lato interno della porta deve essere di 4 a 50 mm è pari a.

N. articolo:
50612060312

eventualmente disponibili in quantità limitata

HERA GARANZIA LED 5 ANNI

Collegamento: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Lichtfarbe: N/A
Energieeffizienzklasse: N/A
Zeichen: IP20, SK II
Gewicht: 0,19 kg

Particolarità:

- Interruttore IR senza contatto per 230 V
- Un avvicinamento al sensore attiva la commutazione
- Il primo movimento accende la luce
- Il movimento successivo spegne la luce
- La funzione memoria ripristina lo stato di commutazione precedente dopo la disconnessione dalla rete
- Testa sensore K 80
- Cavo sensore: 3 m
- Cavo di alimentazione: 2 m, spelato e con Puntalini
- Cavo di comando: 0,3 m, spelato e con Puntalini
- Per Collegamento a A vite- o Morsetti a innesto
- Per alimentatori di apparecchi in classe di protezione II
- Per linee luminose SlimLite® con un massimo di 3 apparecchi
- Distanza tra sensore e lato interno della porta: da 4 a 50 mm, a seconda della superficie
- Grado di protezione: IP20
- 220–240 V / 50–60 Hz
- Un avvicinamento attiva la commutazione
- Funzione memoria dopo la disconnessione dalla rete
- 3 m Cavo sensore
- 2 m Cavo di alimentazione, spelato e con Puntalini
- Per comandare trasformatori LED fino a 250 W
- 0,3 m Cavo di comando, spelato e con Puntalini

Versioni disponibili

Scegli tra le versioni seguenti. Quella attualmente selezionata è evidenziata a colori.

N. articolo	Denominazione	Gehäusefarbe
50612060112	IR-S con sensore K 59 AE	Alluminio anodizzato
50612060212	IR-S con sensore K 60 AE	Alluminio anodizzato
50612060312	IR-S con sensore K 80 AE	Alluminio anodizzato
50612060111	IR-S con sensore K 59 Euro	Alluminio anodizzato
50612060211	IR-S con sensore K 60 Euro	Alluminio anodizzato
50612060311	IR-S con sensore K 80 Euro	Alluminio anodizzato