

Dynamic SR 68



Schwenkbarer Deckeneinbaustrahler mit einstellbarer Lichtfarbe Dynamic SR 68-LED 6,5W edelstahloptik



Beschreibung:

Schwenkbarer LED-Einbaustrahler, Metall-Gehäuse, Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker, Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K, schnelle und einfache Montage durch Federklemmen, Steuerung über diverse Funk-Fernbedienungen, DALI oder WiFi-Controller

Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 >= 50.000 h
Lichtfarbe: 2700 – 5000 K (Dynamic) einstellbar
Ausstrahlungswinkel: 40°
Energieeffizienz: LED: 105 lm/W; Leuchte: 420 lm (65 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 90
Zeichen: CE, MM, IP44, UGR<19, SK III
EAN-Nr.: 4051268162975
Gewicht: 0,145 kg

Besonderheiten:

- kardanisch schwenkbar um 20°
- Gehäuse in Metallbauweise
- Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K (cw) einstellbar
- für Bildschirmarbeitsplätze geeignet! (UGR<19)


Dynamic SR 68

| 40° | Ø | xw | nw | cw |
|------|------|---------|---------|---------|
| 0,5m | 300 | 2960 lx | 3160 lx | 3400 lx |
| 1,0m | 600 | 740 lx | 790 lx | 850 lx |
| 1,5m | 900 | 329 lx | 351 lx | 378 lx |
| 2,0m | 1200 | 185 lx | 198 lx | 213 lx |
| 2,5m | 1500 | 118 lx | 126 lx | 136 lx |

Bohrung



68-74mm (ohne Ring), 68-84mm (mit Ring)

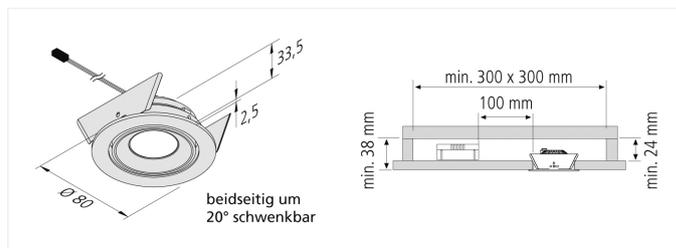

Artikel-Nr.:
20202750108

Artikel lagernd

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Gehäusefarbe |
|-------------|---------------------------------------|----------------|
| 20202750108 | Dynamic SR 68-LED 6,5W edelstahloptik | edelstahloptik |
| 20202750106 | Dynamic SR 68-LED 6,5W chrom-matt | chrom-matt |
| 20202750101 | Dynamic SR 68-LED 6,5W weiß | weiß |

