

AQ 78



Lichtstarke, flache Aluminium-Einbauleuchte eckig AQ 78-LED 7,5W ww weiß



Beschreibung:

LED-Einbaustrahler, Gehäuse Aluminium, Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, Lichtfarbe warm weiß ca. 3000K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, WiFi App, DALI oder 1-10V Dimmer, Montagefeder zum Aufschrauben für den sicheren Halt in Leichtbaudecken

Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 >= 60.000 h
Lichtfarbe: 3000 K warm weiß
Ausstrahlungswinkel: 80°
Energieeffizienz: LED: 90 lm/W; Leuchte: 450 lm (60 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 98
Zeichen: CE, MM, UL, IP44, SK III
EAN-Nr.: 4051268117531
Gewicht: 0,115 kg

Besonderheiten:

- flächenbündige Montage in 16 mm Platten
- Gehäuse in Metallbauweise
- Echtglasabdeckung
- mit der optional erhältlichen Montagefeder auch ideal zur Montage in Leichtbaudecken geeignet
- Blendfrei mit zurückliegendem Reflektor und klarer Abdeckung


AR 78 / AQ 78

	80°	Ø	ww	nw
0,5m		500	888 lx	960 lx
1,0m		1000	222 lx	240 lx
1,5m		1500	99 lx	107 lx
2,0m		2000	56 lx	60 lx
2,5m		2500	36 lx	38 lx

Bohrung



78mm

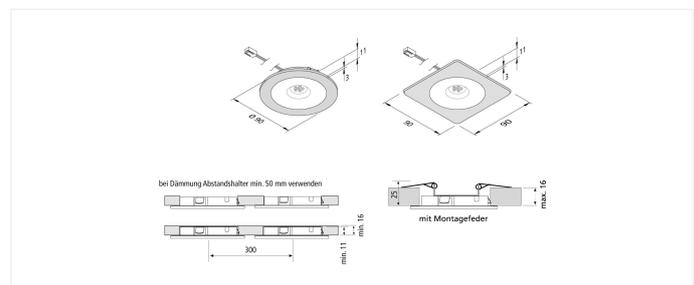




Artikel-Nr.:
61001510201

ggf. eingeschränkt verfügbar


Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe
61001510201	AQ 78-LED 7,5W ww weiß	weiß	3000 K warm weiß
61001510203	AQ 78-LED 7,5W ww schwarz	schwarz	3000 K warm weiß
61001510208	AQ 78-LED 7,5W ww edelstahloptik	edelstahloptik	3000 K warm weiß
61001510301	AQ 78-LED 7,5W nw weiß	weiß	4000 K neutral weiß
61001510303	AQ 78-LED 7,5W nw schwarz	schwarz	4000 K neutral weiß
61001510308	AQ 78-LED 7,5W nw edelstahloptik	edelstahloptik	4000 K neutral weiß

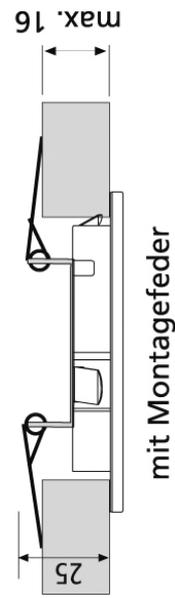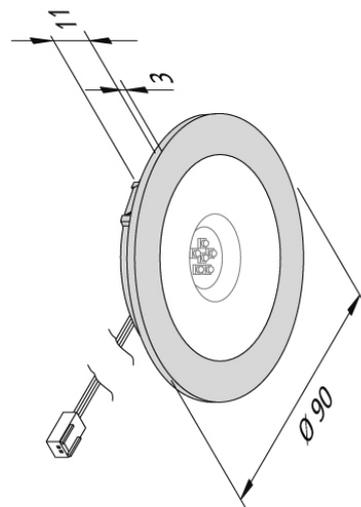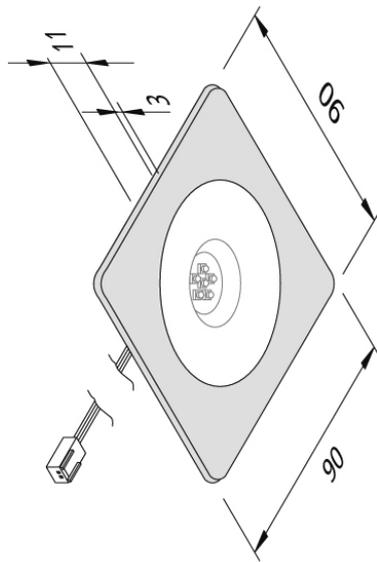

mit Montagefeder

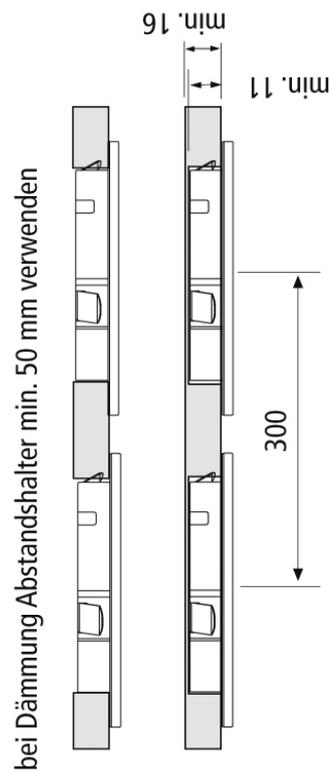

bei Dämmung Abstandshalter min. 50 mm verwenden