

## Point S



Dreh- und schwenkbarer Vitrinenstrahler für Aluminium-Profile LED Point S 1W ww 20° alu-eloxiert




### Beschreibung:

Dreh- und schwenkbarer LED Spot, Metall-Gehäuse, Lichtfarbe warm weiß ca.3000K, Anschlussleitung 1,8m mit LED 350-Stecker, optionales Zubehör: dimmbarer Trafo für Phasendimmer oder 1-10V Dimmer

**Anschluss:** LED-Trafo DC 350 mA  
**Lebensdauer:** L70/B10 >= 60.000 h  
**Lichtfarbe:** 3000 K warm weiß  
**Ausstrahlungswinkel:** 20° / 30°  
**Energieeffizienz:** LED: 129 lm/W; Leuchte: 115 lm (115 lm/W)  
**Energieeffizienzklasse:** E  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI >= 90  
**Zeichen:** CE, MM, IP20, SK III  
**EAN-Nr.:** 4051268166294  
**Gewicht:** 0,055 kg

### Besonderheiten:

- hochwertig verarbeiteter Ganzmetallkörper
- einfache Montage mit M8x1 Gewinde

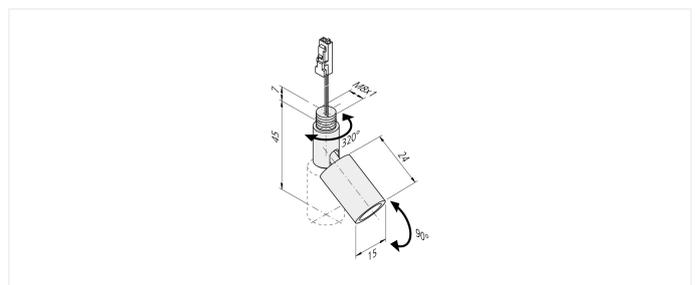

Artikel-Nr.:  
61001720102

ggf. eingeschränkt verfügbar

## Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe
61001720102	LED Point S 1W ww 20° alu-eloxiert	3000 K warm weiß
61001720202	LED Point S 1W ww 20° schwarz	3000 K warm weiß
61001720103	LED Point S 1W nw 20° alu-eloxiert	4000 K neutral weiß
61001720203	LED Point S 1W nw 20° schwarz	4000 K neutral weiß
61001720101	LED Point S 1W cw 20° alu-eloxiert	5000 K kalt weiß

