

Dynamic L-Pad



Lichtstarke, Design-Unterbauleuchte mit einstellbarer Lichtfarbe Dynamic LED L-Pad 7,5W alu-eloxiert



Beschreibung:

Quadratische, flache LED-Unterbauleuchte, Gehäuse Alu,, Anschlussleitung 2,5m mit Dynamic-Stecker, Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K, Steuerung über Funk-Fernbedienung oder WiFi-Controller


Anschluss: LED-Trafo DC 24 V
Lebensdauer: L70/B10 >= 60.000 h
Lichtfarbe: 2700 – 5000 K (Dynamic) einstellbar
Ausstrahlungswinkel: 70°
Energieeffizienz: LED 113 lm/W; Leuchte: 375 lm (50 lm/W)
Energieeffizienzklasse: F
Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 90
Zeichen: CE, MM, IP20, SK III
EAN-Nr.: 4051268123600
Gewicht: 0,31 kg

Besonderheiten:

- Lichtfarbe zwischen 2700K (xw) und 5000K (cw) einstellbar

Dynamic L-Pad

	110°	Ø	ww	nw	cw
0,5m		600	652 lx	676 lx	720 lx
1,0m		1200	163 lx	169 lx	180 lx
1,5m		1800	72 lx	75 lx	80 lx
2,0m		2400	41 lx	42 lx	45 lx
2,5m		3000	26 lx	27 lx	29 lx

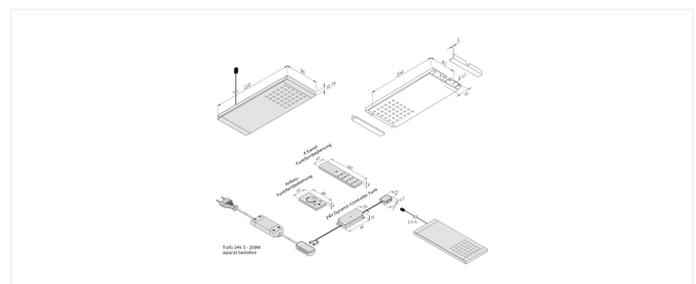


Artikel-Nr.:
61001680107

ggf. eingeschränkt verfügbar

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe
61001680107	Dynamic LED L-Pad 7,5W alu-eloxiert	alu-eloxiert
61001680108	Dynamic LED L-Pad 7,5W edelstahloptik	edelstahloptik

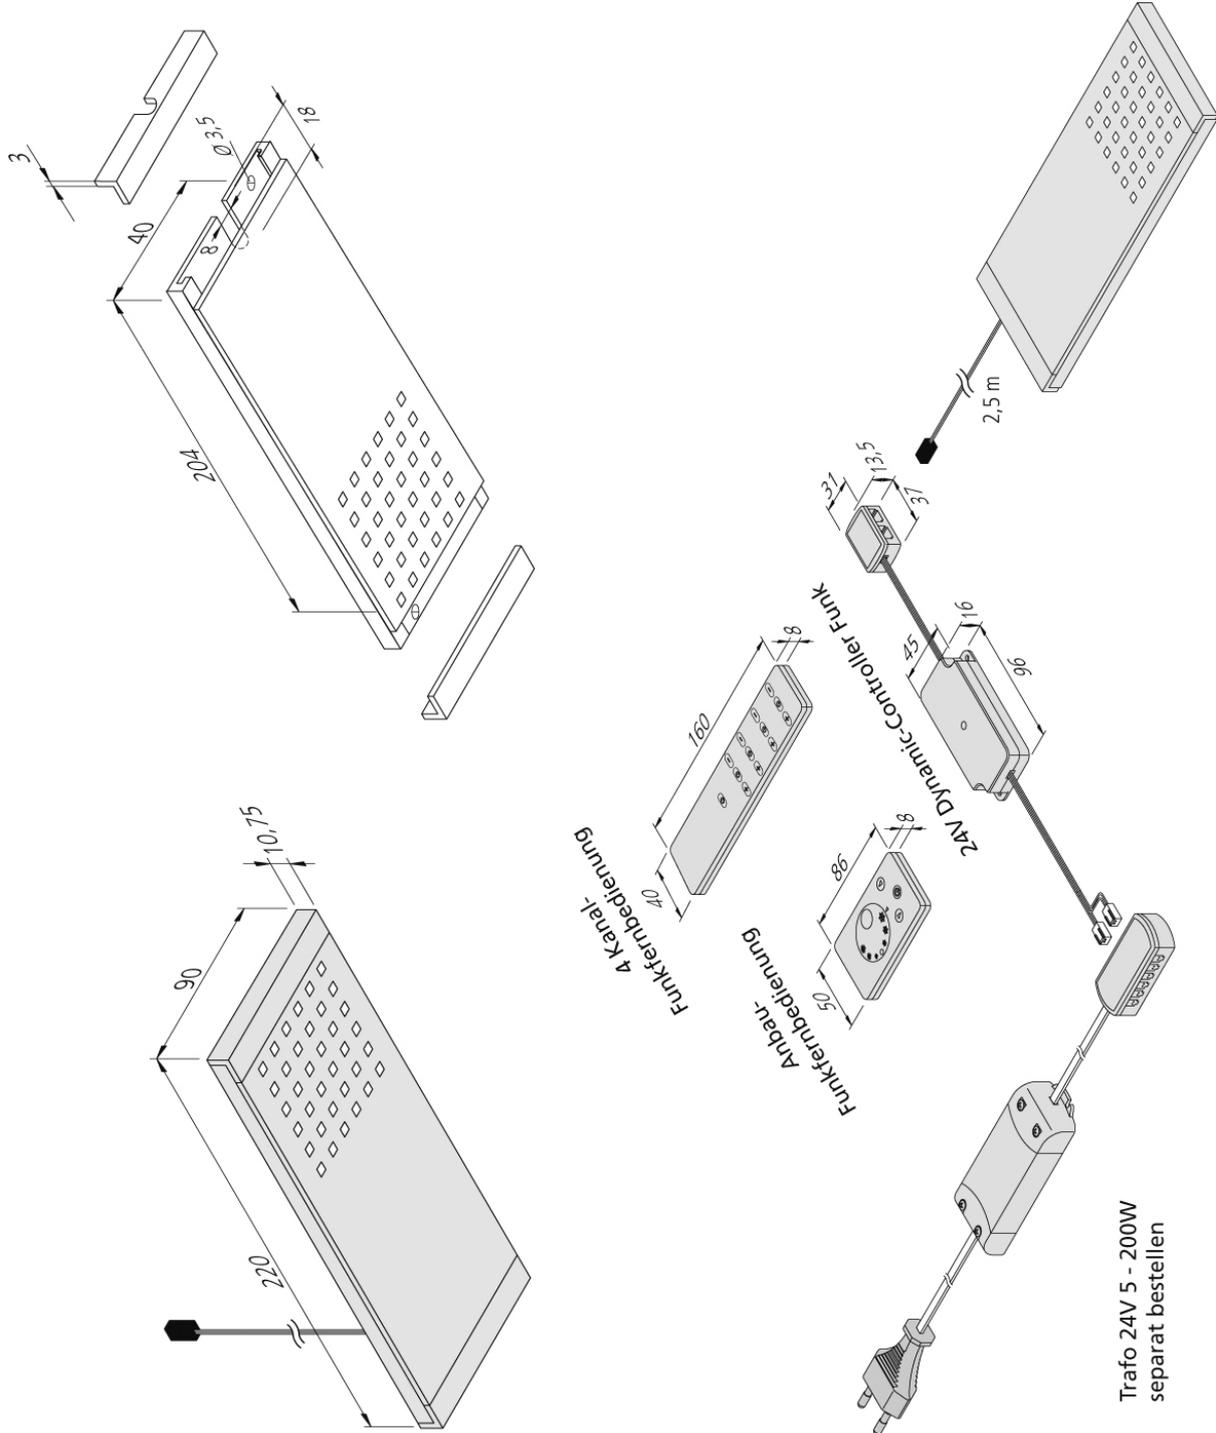

Trafo 24V 5 - 200W
separat bestellen