

Dynamic Line

Selbstklebende, einstellbare, steckbare Dynamic LED Line 333mm 24 LED 1,25W



Beschreibung:

Flexible, steckbare LED-Streifen, Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700K und 5000K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebeband, Anschlussleitung einfach anstecken und bis zu 6m die Streifen zusammenstecken, Streifen nach 167mm kürzbar (siehe Markierung), optionales Zubehör: Dynamic Controller mit Funkfernbedienung, DALI oder WiFi App zum Dimmen und einstellen der Lichtfarbe, Glaskantenprofil zur seitlichen Lichteinspeisung von Glasscheiben, Eckprofil, Montageprofil, Abdeckprofil, Einfräsprofil oder Montageprofile


Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lebensdauer: L70/B10 >= 60.000h
Lichtfarbe: 2700 - 5000K (Dynamic) einstellbar
Ausstrahlungswinkel: 120°
Energieeffizienz: LED 98 lm/W; Leuchte: 300 lm/m (80 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Farbwiedergabe: Ra/CRI >= 80
Zeichen: CE, MM, IP20, SK III
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,011 kg

Besonderheiten:

- max. 18 Stück 333mm bzw. 6m Line pro Anschlussleitung
- schnelle und einfache Montage durch doppelseitiges Klebeband und integrierte Stecker und Kupplung der Line (auch ohne Verbindungsleitung direkt steckbar)
- Streifen alle 167mm kürzbar (Markierung zwischen den LEDs)
- Reste nicht mehr nutzbar

Dynamic LED Line

	120°	Ø	ww	nw	cw
0,5m		600	616 lx	644 lx	680 lx
1,0m		1200	154 lx	161 lx	170 lx
1,5m		1800	68 lx	72 lx	76 lx
2,0m		2400	39 lx	40 lx	43 lx
2,5m		3000	25 lx	26 lx	27 lx

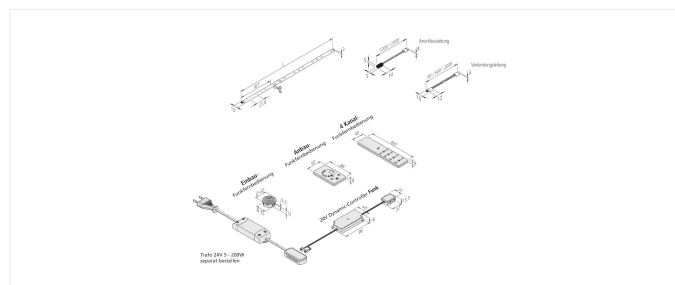

Artikel-Nr.:
20202510101

ggf. eingeschränkt verfügbar

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimmbar	Ausstrahlungswinkel	Bauart	Farbwiedergabe	Anschluss	Lebensdauer	Lichtfarbe	Energieeffizienz
20202510101	Dynamic LED Line 333mm 24 LED 1,25W	Ja	120°	Linear-Leuchte	Ra/CRI >= 80	LED-Trafo DC 24V	L70/B10 >= 60.000h	2700 - 5000K (Dynamic) einstellbar	LED 98 lm/W; Leuchte: 300 lm/m (80 lm/W)
20202510201	Dynamic LED Line 1000mm 72 LED 3,75W	Ja	120°	Linear-Leuchte	Ra/CRI >= 80	LED-Trafo DC 24V	L70/B10 >= 60.000h	2700 - 5000K (Dynamic) einstellbar	LED 98 lm/W; Leuchte: 300 lm/m (80 lm/W)
20202510301	Dynamic LED Line 2000mm 144 LED 7,50W	Ja	120°	Linear-Leuchte	Ra/CRI >= 80	LED-Trafo DC 24V	L70/B10 >= 60.000h	2700 - 5000K (Dynamic) einstellbar	LED 98 lm/W; Leuchte: 300 lm/m (80 lm/W)
21529060001	Verbindungsleitung LED RGB-, Power-, Dynamic-Line 50mm	Nein	-	-	-	-	-	-	-
21529062001	Verbindungsleitung LED RGB-, Power-, Dynamic-Line 2000mm	Nein	-	-	-	-	-	-	-
21529060501	Verbindungsleitung LED RGB-, Power-, Dynamic-Line 500mm	Nein	-	-	-	-	-	-	-
21534061001	Anschlussleitung Dynamic LED Line 1000mm	Nein	-	-	-	LED-Trafo DC 24V	-	-	-

