

Dynamic Line

Verbindungsleitung LED RGB-, Power-, Dynamic-Line 50mm




Beschreibung:

Verbindungsleitung LED RGB Line als Verbindung zwischen zwei Lines

Zeichen: CE, MM, IP20, SK III

EAN-Nr.: 4,05E+12

Gewicht: 0,002 kg

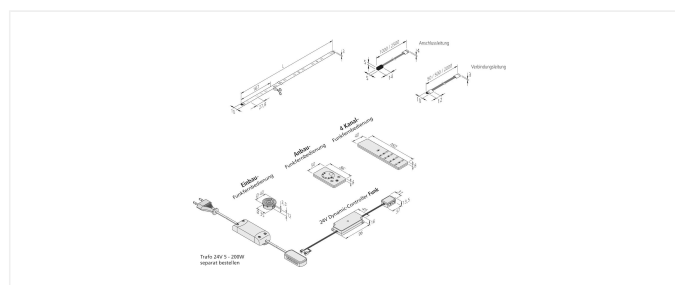


Artikel-Nr.:
21529060001

ggf. eingeschränkt verfügbar

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimmbar	Ausstrahlungswinkel	Bauart	Farbwiedergabe	Anschluss	Lebensdauer	Lichtfarbe	Energieeffizienz
20202510101	Dynamic LED Line 333mm 24 LED 1,25W	Ja	120°	Linear-Leuchte	Ra/CRI >= 80	LED-Trafo DC 24V	L70/B10 >= 60.000h	2700 - 5000K (Dynamic) einstellbar	LED 98 lm/W; Leuchte: 300 lm/m (80 lm/W)
20202510201	Dynamic LED Line 1000mm 72 LED 3,75W	Ja	120°	Linear-Leuchte	Ra/CRI >= 80	LED-Trafo DC 24V	L70/B10 >= 60.000h	2700 - 5000K (Dynamic) einstellbar	LED 98 lm/W; Leuchte: 300 lm/m (80 lm/W)
20202510301	Dynamic LED Line 2000mm 144 LED 7,50W	Ja	120°	Linear-Leuchte	Ra/CRI >= 80	LED-Trafo DC 24V	L70/B10 >= 60.000h	2700 - 5000K (Dynamic) einstellbar	LED 98 lm/W; Leuchte: 300 lm/m (80 lm/W)
21529060001	Verbindungsleitung LED RGB-, Power-, Dynamic-Line 50mm	Nein	-	-	-	-	-	-	-
21529062001	Verbindungsleitung LED RGB-, Power-, Dynamic-Line 2000mm	Nein	-	-	-	-	-	-	-
21529060501	Verbindungsleitung LED RGB-, Power-, Dynamic-Line 500mm	Nein	-	-	-	-	-	-	-
21534061001	Anschlussleitung Dynamic LED Line 1000mm	Nein	-	-	-	LED-Trafo DC 24V	-	-	-

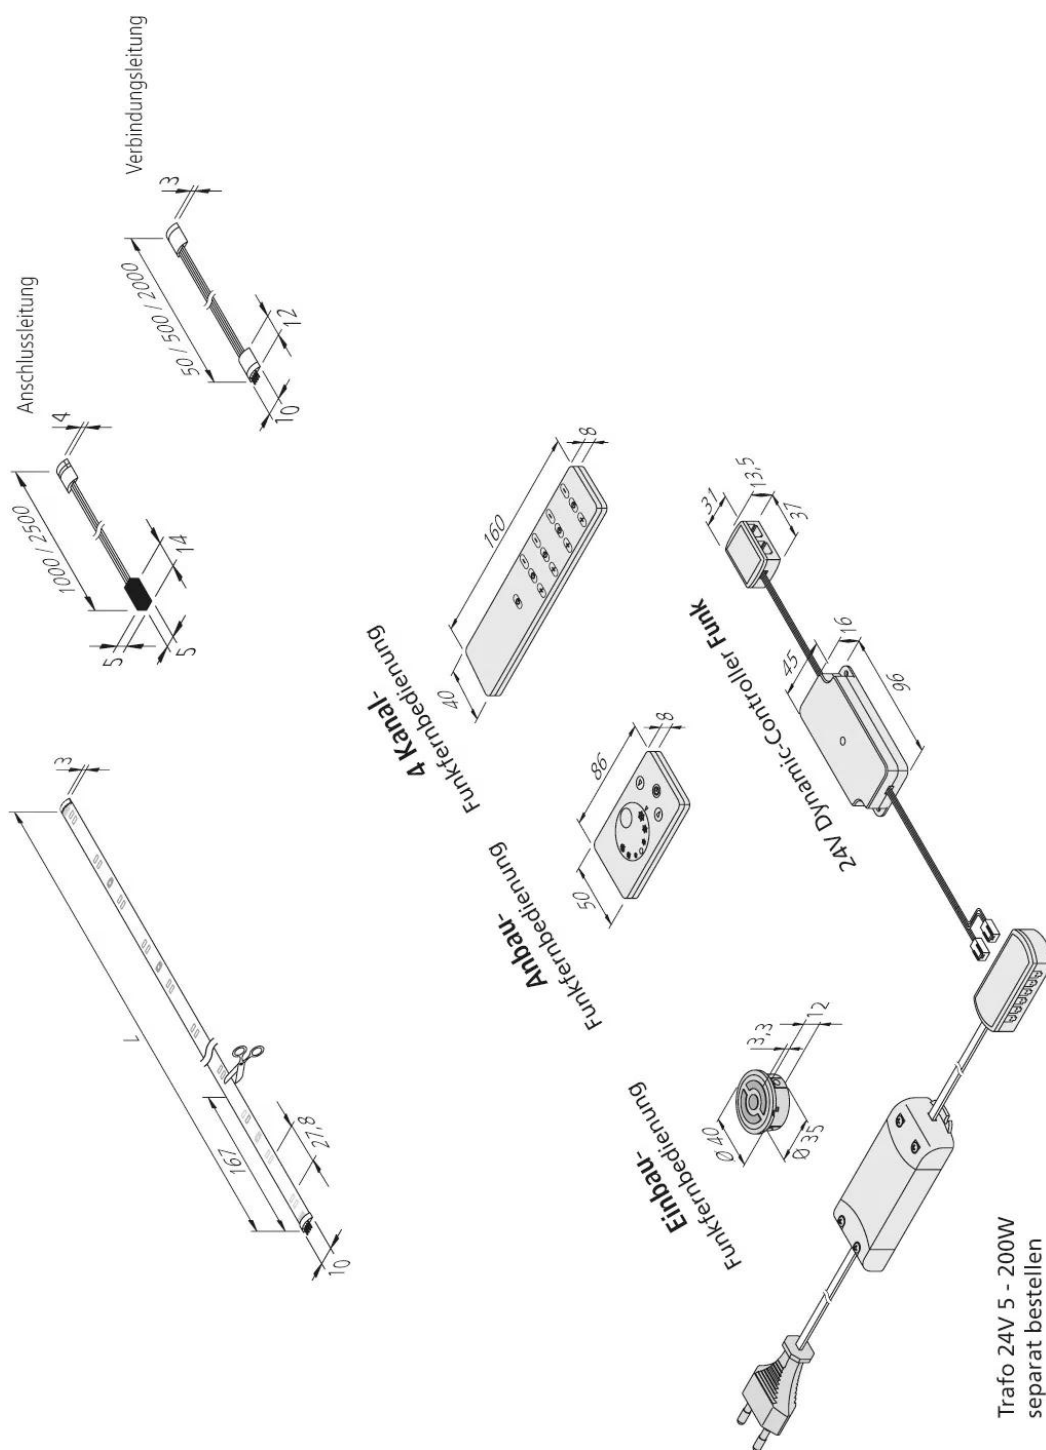

Trafo 24V 5 - 200W
separat bestellen