Dynamic IN-Stick SF

IP 44 | Dynamic

Schlanke LED-Einbauleuchte mit einstellbarer Lichtfarbe Dynamic LED IN-Stick SF 330mm 5,2W






Beschreibung:
Schlanke LED-Einbauleuchte mit homogenem Flächenlicht für Fräsnut 20 mm breit und 12 mm tief, Gehäuse Alu, Anschlussleitung 2,5 m mit Dynamic-Stecker, Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K, notwendiges Zubehör: Dynamic Controller mit Funkfernbedienung, DALI oder WiFi App zum Dimmen und Einstellen der Lichtfarbe.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 2700 - 5000K (Dynamic) einstellbar
Ausstrahlungswinkel: 100°
Energieeffizienz: LED: 129 lm/W; Leuchte: 651 lm/m (40 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Zeichen: IP44, SK III
Gewicht: 0,09 kg


Besonderheiten:

- Keine sichtbaren Lichtpunkte
- Lichtfarbe: 2700 - 5000 K (Dynamic) einstellbar
- Anschlussleitung 2,5 m mit Dynamic-Stecker
- Aluminium eloxiert
- Für Fräsnut 12 x 20 mm
- Weitere Versionen ab 1 Stück
- Bauart: Linear-Leuchte
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: Dynamic
- Schutzart: IP44
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung

Dynamic IN-Stick SF



	Ø	xw	nw	cw
0,5m	1192	1184 lx	1288 lx	1356 lx
1,0m	2384	296 lx	322 lx	339 lx
1,5m	3575	132 lx	143 lx	151 lx
2,0m	4767	74 lx	81 lx	85 lx
2,5m	5959	47 lx	52 lx	54 lx

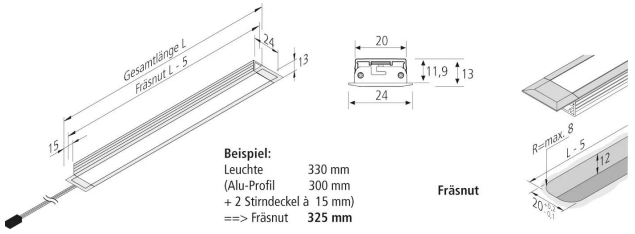

Artikel-Nr.:
61001830101

ggf. eingeschränkt verfügbar


HERA LED GARANTIE 5 JAHRE

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe
61001830101	Dynamic LED IN-Stick SF 330mm 5,2W	Alu-eloxiert
61001830201	Dynamic LED IN-Stick SF 530mm 8,6W	Alu-eloxiert
61001830301	Dynamic LED IN-Stick SF 830mm 13,6W	Alu-eloxiert
61001830401	Dynamic LED IN-Stick SF 1130mm 18,4W	Alu-eloxiert

Artikel-Nr.: 61001830101

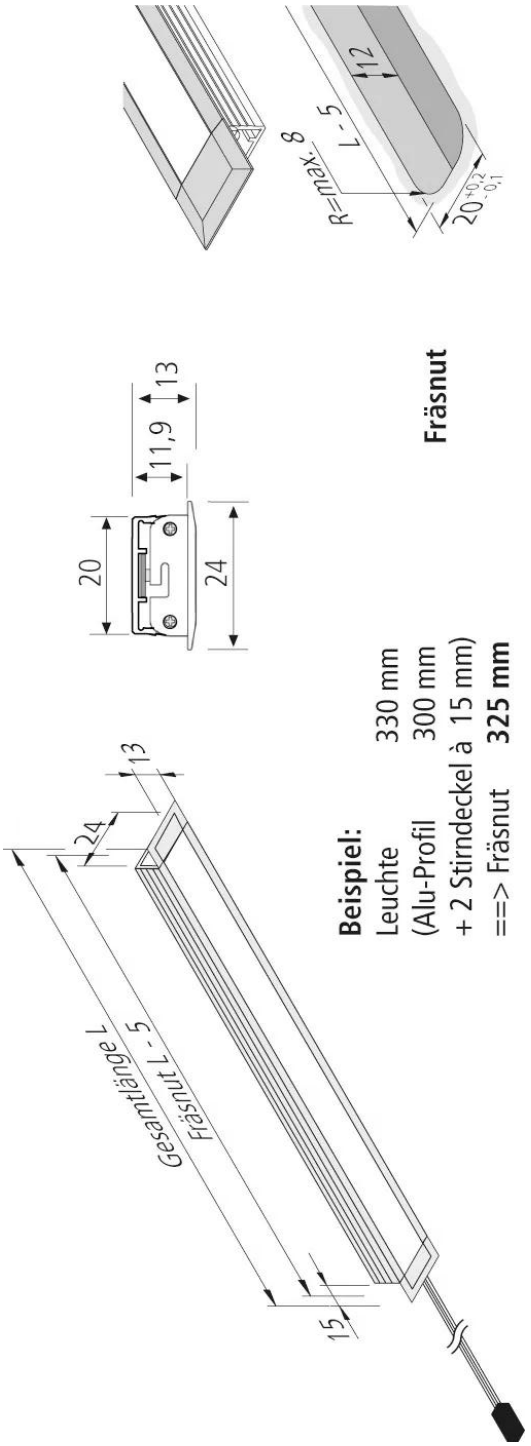

Beispiel:
Leuchte 330 mm
(Alu-Profil 300 mm
+ 2 Stirndeckel à 15 mm)
==> Fräsnut **325 mm**