Pipe F

IP 20 | LED 24

Drehbare LED-Linienleuchte mit homogenem Flächenlicht LED Pipe F 1210mm 22,3W nw

Beschreibung:
Drehbare, runde LED-Anbauleuchte mit homogenem Flächenlicht, Gehäuse Alu, Anschlussleitung 25 mm mit LED 24-Stecker und Verbindungsleitung 25 mm mit LED 24-Buchse, einfache Montage mittels beiliegenden Schrauben, Lichtfarbe neutralweiß ca. 4000 K, optionales Zubehör: Magnethalter für Blechmontage, Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, DALI oder 1-10 V Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, DALI oder 1-10 V.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 4000K Neutral weiß
Ausstrahlungswinkel: 120°
Energieeffizienz: LED: 107 lm/W; Leuchte: 1100 lm/m (51 lm/W)
Zeichen: IP20, SK III
Gewicht: 0,28 kg

Besonderheiten:

- LEDs drehbar um 360°
- Montage mit Schrauben in Holz oder mit Magnethalter als Zubehör
- Keine sichtbaren Lichtpunkte
- Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß
- Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker
- Bauart: Linear-Leuchte
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: LED 24
- Schutzart: IP20
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Verstellbare Ausführung
- Max. Leistung: 60 W pro Anschlussleitung

Pipe F



120°	Ø	ww	nw
0,5m	1732	1324 lx	1360 lx
1,0m	3464	331 lx	340 lx
1,5m	5196	147 lx	151 lx
2,0m	6928	83 lx	85 lx
2,5m	8660	53 lx	54 lx

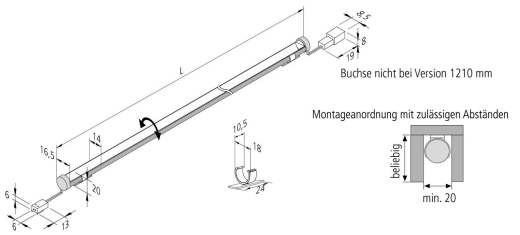

Artikel-Nr.:
61001611403

ggf. eingeschränkt verfügbar

HERA LED GARANTIE 5 JAHRE

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe
61001610102	LED Pipe F 310mm 5,8W ww	3000K warm weiß
61001610103	LED Pipe F 310mm 5,8W nw	4000K neutral weiß
61001610202	LED Pipe F 610mm 11,4W ww	3000K warm weiß
61001610203	LED Pipe F 610mm 11,4W nw	4000K neutral weiß
61001610302	LED Pipe F 910mm 17,0W ww	3000K warm weiß
61001610303	LED Pipe F 910mm 17,0W nw	4000K neutral weiß
61001611402	LED Pipe F 1210mm 22,3W ww	3000K warm weiß
61001611403	LED Pipe F 1210mm 22,3W nw	4000K neutral weiß
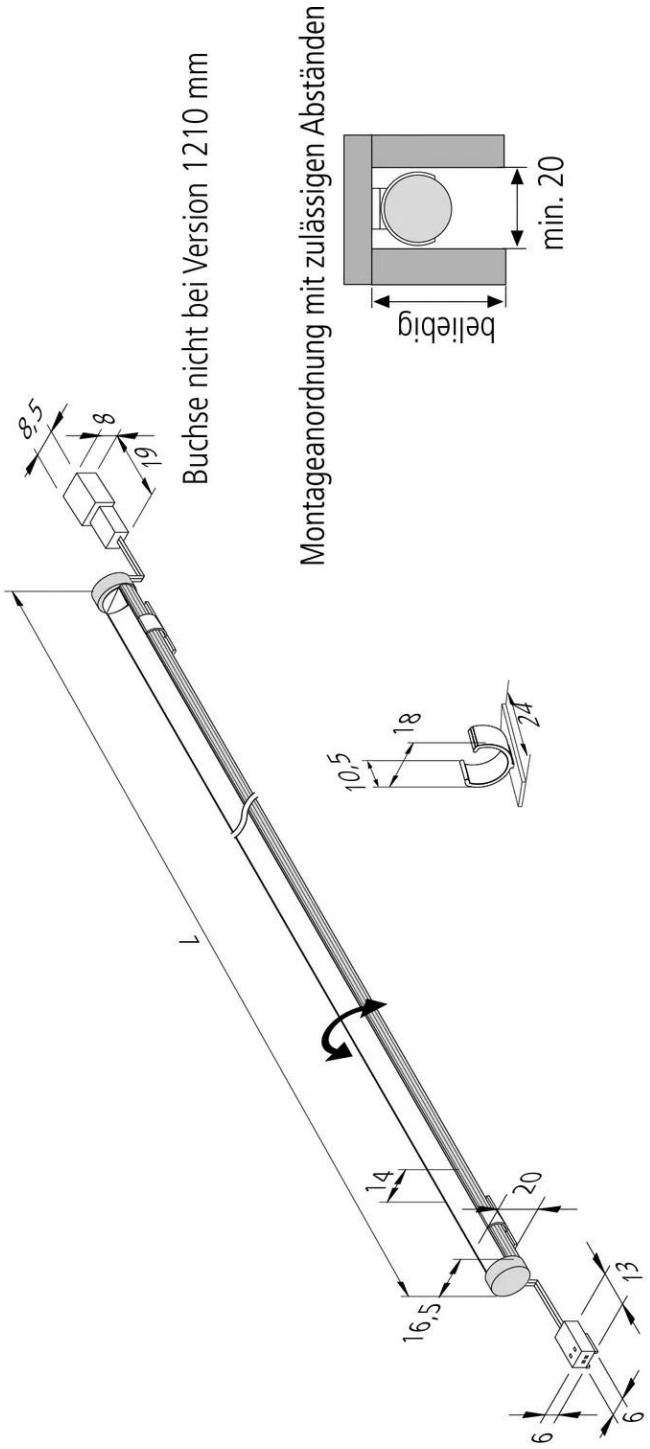
Artikel-Nr.: 61001611403