


Intero-Line



Konfigurierbare Up & Down Wandleuchte Intero-Line 24V 600mm 16,8W schwarz

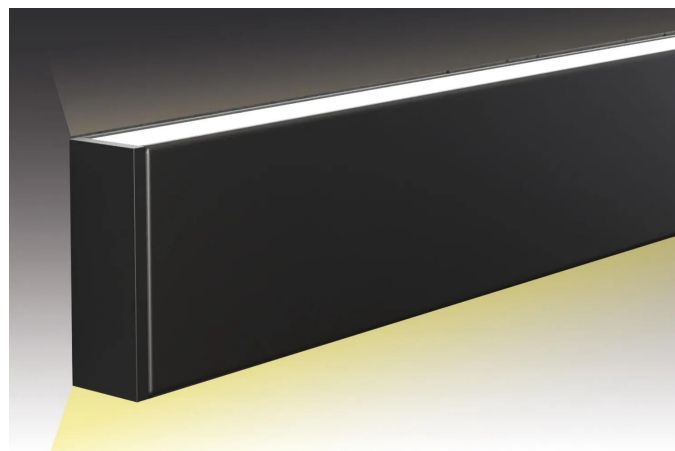

Beschreibung:

Intero-Line 24 V 600 mm 16,8 W schwarz für eine gleichmäßige Möbel-, Regal- oder Objektbeleuchtung. Ausführung: LED-Trafo DC 24 V, Stecksystem Dynamic, IP20. Lichtfarbe: 2700 - 5000 K (Dynamic) einstellbar. Inkl. 2 x Anschlussleitung 2,4 m mit Dynamic-Stecker zum Anschluss an Dynamic Controller.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 2700 - 5000K (Dynamic) einstellbar

Ausstrahlungswinkel: 85°

Energieeffizienz: LED: 92 lm/W; Leuchte: 1240 lm/m (38 lm/W)

Zeichen: IP20, SK III

Gewicht: 1,14 kg

Besonderheiten:

- Im Konfigurator online planbare Wandleuchte
- Bei 230 V Reichweite Funk: 3 m
- Inkl. 2 x Anschlussleitung 2,4 m mit Dynamic-Stecker zum Anschluss an Dynamic Controller
- Bauart: Up-&-Down-Leuchte
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: Dynamic
- Lichtfarbe: 2700 - 5000 K (Dynamic) einstellbar
- Schutzart: IP20
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Gehäusefarbe: Schwarz

Artikel-Nr.:
61002643101

ggf. eingeschränkt verfügbar



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Schutzklasse	Anschluss
61002643101	Intero-Line 24V 600mm 16,8W schwarz	SK3	LED-Trafo DC 24V
61002648101	Intero-Line 24V 600mm 16,8W edelstahloptik	SK3	LED-Trafo DC 24V
61002633001	Intero-Line 230V 1200mm 36,0W schwarz	SK2	220 - 240V / 50 - 60Hz
61002638001	Intero-Line 230V 1200mm 36,0W edelstahloptik	SK2	220 - 240V / 50 - 60Hz