


Wall



Wandeinbauleuchte für Unterputz- und Hohlwanddosen Wall F 0,9W weiß RAL 9016

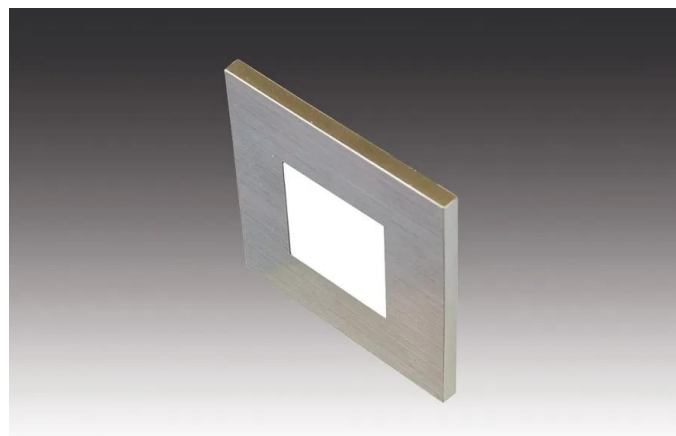

Beschreibung:

LED Wandeinbauleuchte, einfache Montage in Standard Unterputz- und Hohlwanddosen, Direktanschluss an 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung, keine sichtbaren Lichtpunkte. Lichtfarbe: 3000 K warmweiß. Die gleichmäßige Lichtfläche bleibt ohne sichtbare Lichtpunkte.

Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz

Lichtfarbe: 3000K Warm weiß

Ausstrahlungswinkel: 120°

Energieeffizienz: LED: 105 lm/W; Leuchte: 50 lm/m (55 lm/W)

Zeichen: IP20, SK I

Gewicht: 0,07 kg


Besonderheiten:

- Einfache, schnelle Montage in Standard Unterputz- und Hohlwanddosen
- Direktanschluss an 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung
- Keine sichtbaren Lichtpunkte
- Dekorringe auch einzeln erhältlich
- Versionen "I" mit Invisible Bewegungsmelder integriert (Nachlaufzeit: 3 min.)
- NEU: ab ca. Feb 2027 mit zuschaltbarer Dämmerungsfunktion (150lx)
- Lichtfarbe: 3000 K warmweiß
- Inkl. Anschlussklemme 3 polig für 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung
- Edelstahloptik, schwarz oder weiß RAL 9016
- Bauart: Flächenstrahler >80°
- 220–240 V / 50–60 Hz
- Schutzart: IP20
- Gehäusefarbe: Weiß

Bohrung



68mm



Artikel-Nr.:
20202720201

Artikel lagernd



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Energieeffizienz
20202720201	Wall F 0,9W weiß RAL 9016	LED: 105 lm/W; Leuchte: 50 lm/m (55 lm/W)
20202720208	Wall F 0,9W Edelstahloptik	LED: 105 lm/W; Leuchte: 50 lm/m (55 lm/W)
20202720101	Wall F 1,8W weiß RAL 9016	LED: 105 lm/W; Leuchte: 90 lm/m (50 lm/W)
20202720103	Wall F 1,8W schwarz	LED: 105 lm/W; Leuchte: 90 lm/m (50 lm/W)
20202720108	Wall F 1,8W Edelstahloptik	LED: 105 lm/W; Leuchte: 90 lm/m (50 lm/W)

