


AR 68



Flache LED-Einbauleuchte mit geringer Blendwirkung AR 68-LED 4W xw edelstahloptik

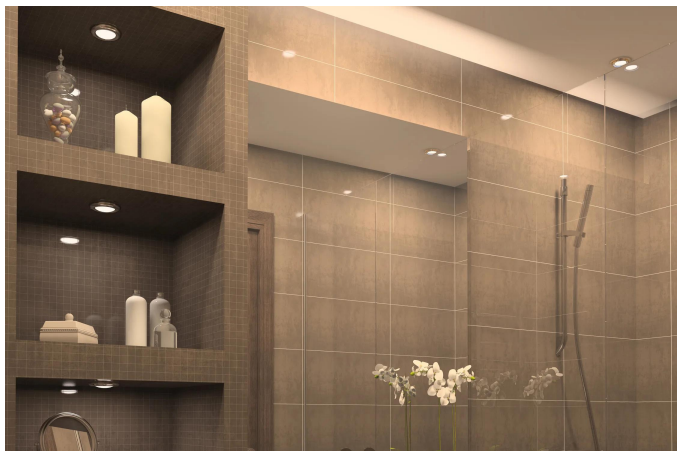

Beschreibung:

LED-Einbaustrahler mit geringer Blendwirkung, Gehäuse Metall, Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker am Strahler steckbar, Lichtfarbe extrawarmweiß ca. 2700 K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, Alexa, WiFi, DALI, ZigBee, Casambi, Sonar oder 1-10 V Dimmer, Montagefeder zum Aufschrauben für den sicheren Halt in Leichtbaudecken.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 2700K Extra warm weiß

Ausstrahlungswinkel: 60°

Energieeffizienz: LED: 120 lm/W; Leuchte: 300 lm/m (75 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III

Gewicht: 0,08 kg

Besonderheiten:

- Gehäuse in Metallbauweise
- Flächenbündige Montage in 16 mm Platten
- Blendfrei mit zurückliegendem Reflektor und klarer Abdeckung
- Lichtfarbe: 2700 K extrawarmweiß
- Anschlussleitung steckbar 2,5 m mit LED 24-Stecker
- Bauart: Spot 760°
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: LED 24
- Schutzart: IP44 [bei Sacklochbohrung]
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Gehäusefarbe: Edelstahloptik


AR 68

60°	Ø	xw	ww	nw
0,5m	577	1008 lx	1144 lx	1200 lx
1,0m	1155	252 lx	286 lx	300 lx
1,5m	1732	112 lx	127 lx	133 lx
2,0m	2309	63 lx	72 lx	75 lx
2,5m	2887	40 lx	46 lx	48 lx

Bohrung



68mm

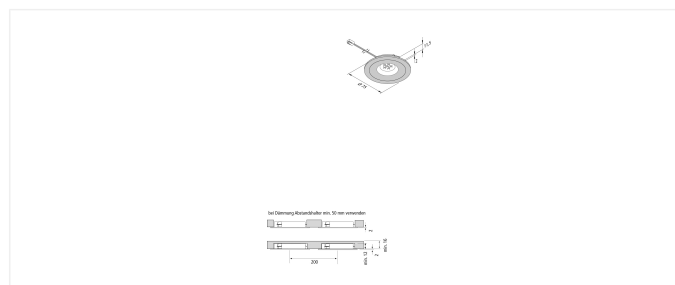

Artikel-Nr.:
20203238004

ggf. eingeschränkt verfügbar



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe
20203233004	AR 68-LED 4W xw schwarz	2700K extra warm weiß
20203238004	AR 68-LED 4W xw edelstahloptik	2700K extra warm weiß
20203233002	AR 68-LED 4W ww schwarz	3000K warm weiß
20203238002	AR 68-LED 4W ww edelstahloptik	3000K warm weiß
20203233003	AR 68-LED 4W nw schwarz	4000K neutral weiß
20203238003	AR 68-LED 4W nw edelstahloptik	4000K neutral weiß

