

## AR 78 / AQ 78



Lichtstarke, flache Aluminium-Einbauleuchte rund AR 78-LED 7,5W nw weiß



### Beschreibung:

LED-Einbaustrahler, Gehäuse Aluminium, Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker, Lichtfarbe neutralweiß ca. 4000 K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, WiFi App, DALI oder 1-10 V Dimmer, Montagefeder zum Aufschrauben für den sicheren Halt in Leichtbaudecken.

**Anschluss:** LED-Trafo DC 24V

**Lichtfarbe:** 4000K Neutral weiß

**Ausstrahlungswinkel:** 117°

**Energieeffizienz:** LED: 90 lm/W; Leuchte: 450 lm/m (60 lm/W)

**Zeichen:** IP44, SK III

**Gewicht:** 0,12 kg

### Besonderheiten:

- o Flächenbündige Montage in 16 mm Platten
- o Gehäuse in Metallbauweise
- o Echtglasabdeckung
- o Mit der optional erhältlichen Montagefeder auch ideal zur Montage in Leichtbaudecken geeignet
- o Blendfrei mit zurückliegendem Reflektor und klarer Abdeckung
- o Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß
- o Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker
- o Bauart: Flächenstrahler >80°
- o LED-Trafo DC 24 V
- o Stecksystem: LED 24
- o Schutzart: IP44 [bei Sacklochbohrung]
- o Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- o Gehäusefarbe: Weiß


### AR 78

|      | 117° | Ø    | ww     | nw     |
|------|------|------|--------|--------|
| 0,5m |      | 1632 | 888 lx | 960 lx |
| 1,0m |      | 3264 | 222 lx | 240 lx |
| 1,5m |      | 4896 | 99 lx  | 107 lx |
| 2,0m |      | 6527 | 56 lx  | 60 lx  |
| 2,5m |      | 8159 | 36 lx  | 38 lx  |

### Bohrung



78mm

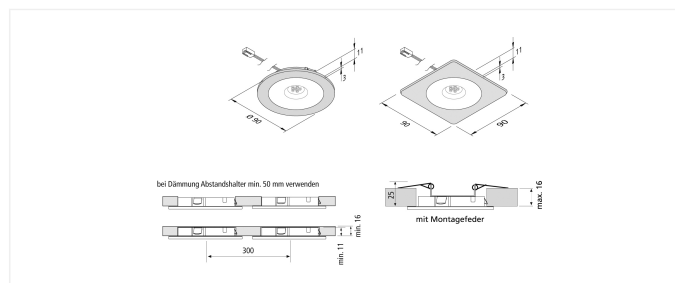

Artikel-Nr.:  
61001430301




ggf. eingeschränkt verfügbar




## Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung                      | Lichtfarbe         |
|-------------|----------------------------------|--------------------|
| 61001430201 | AR 78-LED 7,5W ww weiß           | 3000K warm weiß    |
| 61001430203 | AR 78-LED 7,5W ww schwarz        | 3000K warm weiß    |
| 61001430208 | AR 78-LED 7,5W ww edelstahloptik | 3000K warm weiß    |
| 61001430301 | AR 78-LED 7,5W nw weiß           | 4000K neutral weiß |
| 61001430303 | AR 78-LED 7,5W nw schwarz        | 4000K neutral weiß |
| 61001430308 | AR 78-LED 7,5W nw edelstahloptik | 4000K neutral weiß |

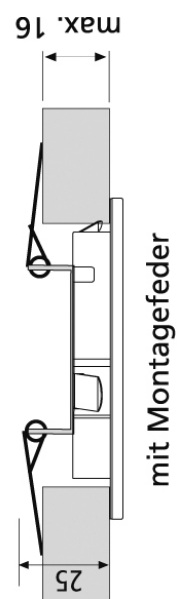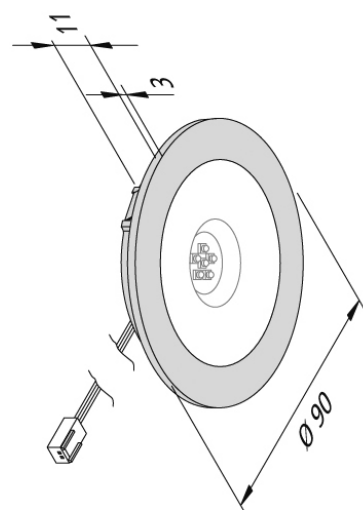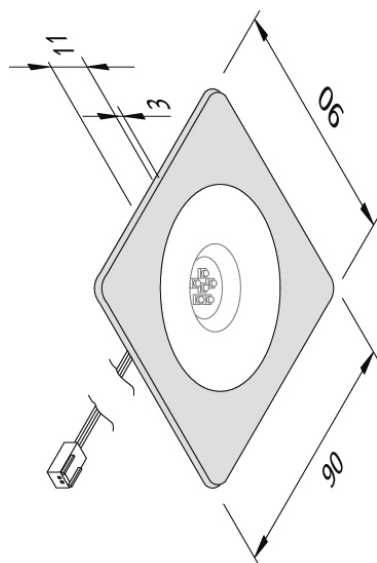

mit Montagefeder

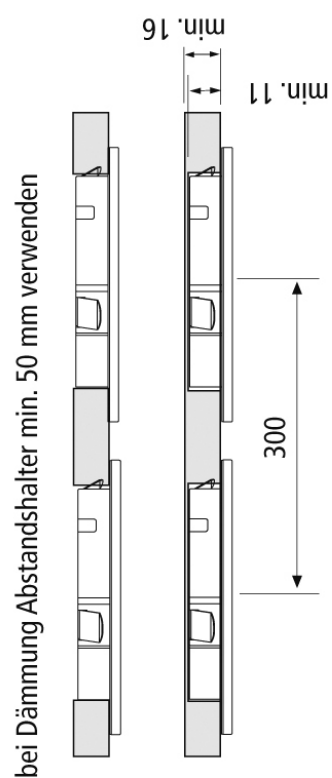

bei Dämmung Abstandshalter min. 50 mm verwenden