

FR 65/205



Dimmbare An-/Einbauleuchte für Bohrungen von 65 bis 205 mm FR 65/205-LED 18W nw chrom-matt



Beschreibung:

Ein- / Anbaustrahler mit Flächenlicht Gehäuse Kunststoff, inkl. Anschlussklemme für 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung, Lichtfarbe nw (neutralweiß) ca. 4000 K, schnelle und einfache Montage durch verstellbare Federklemmen für Bohrungen von 65 bis 205 mm, dimmbar mit Phasendimmer. Die gleichmäßige Lichtfläche bleibt ohne sichtbare Lichtpunkte.

Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz

Lichtfarbe: 4000K Neutral weiß

Ausstrahlungswinkel: 115°

Energieeffizienz: LED: 110 lm/W; Leuchte: 1170 lm/m (65 lm/W)

Zeichen: IP20, SK II

Gewicht: 0,37 kg

Besonderheiten:

- Direktanschluss an 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung
- Keine sichtbaren Lichtpunkte
- Verstellbare Montagefeder für alle Bohrungen von 65 bis 205 mm
- Empfohlener Phasen-Dimmer: Busch-Jaeger 6523U-102, Jung 1731DD oder 1711DE oder Sygonix 33594R
- Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß
- Inkl. Anschlussklemme für 230 V mit integrierter Durchgangsverdrahtung
- Bauart: Flächenstrahler >80°
- 220-240 V / 50-60 Hz
- Schutzart: IP20
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Gehäusefarbe: Chrom-matt


FR 65/205

	115°	Ø	xw	ww	nw
0,5m		1600	1580 lx	1660 lx	1744 lx
1,0m		3100	395 lx	415 lx	436 lx
1,5m		4700	176 lx	184 lx	194 lx
2,0m		6300	99 lx	104 lx	109 lx
2,5m		7800	63 lx	66 lx	70 lx

Bohrung



65-205mm

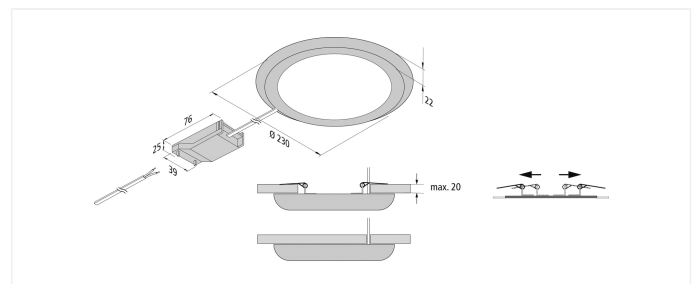

Artikel-Nr.:
20203070601

ggf. eingeschränkt verfügbar



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe
20203070103	FR 65/205-LED 18W xw weiß	2700K extra warm weiß
20203070603	FR 65/205-LED 18W xw chrom-matt	2700K extra warm weiß
20203070102	FR 65/205-LED 18W ww weiß	3000K warm weiß
20203070602	FR 65/205-LED 18W ww chrom-matt	3000K warm weiß
20203070101	FR 65/205-LED 18W nw weiß	4000K neutral weiß
20203070601	FR 65/205-LED 18W nw chrom-matt	4000K neutral weiß

