

FAQ 58



Flache LED-Einbauleuchte mit homogenem Flächenlicht FAQ 58-LED 3W ww schwarz



Beschreibung:

LED-Einbaustrahler mit Flächenlicht, Gehäuse Metall, Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker am Strahler steckbar, Lichtfarbe warmweiß ca. 3000 K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, Alexa, WiFi, DALI, ZigBee, Casambi, Sonar oder 1-10 V Dimmer.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 3000K Warm weiß

Ausstrahlungswinkel: 115°

Energieeffizienz: LED: 120 lm/W; Leuchte: 225 lm/m (75 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III

Gewicht: 0,08 kg

Besonderheiten:

- o Gehäuse in Metallbauweise
- o Flächenbündige Montage in 16 mm Platten
- o Keine sichtbaren Lichtpunkte
- o Lichtfarbe: 3000 K warmweiß
- o Anschlussleitung steckbar 2,5 m mit LED 24-Stecker
- o Bauart: Flächenstrahler >80°
- o LED-Trafo DC 24 V
- o Stecksystem: LED 24
- o Schutzart: IP44 [bei Sacklochbohrung]
- o Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- o Gehäusefarbe: Schwarz


FAQ 58

	115°	Ø	ww	nw
0,5m		1570	360 lx	376 lx
1,0m		3139	90 lx	94 lx
1,5m		4709	40 lx	42 lx
2,0m		6279	23 lx	24 lx
2,5m		7848	14 lx	15 lx

Bohrung



58mm



Artikel-Nr.:
20203153002


ggf. eingeschränkt verfügbar



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe
20203153002	FAQ 58-LED 3W ww schwarz	3000K warm weiß
20203158002	FAQ 58-LED 3W ww edelstahloptik	3000K warm weiß
20203153003	FAQ 58-LED 3W nw schwarz	4000K neutral weiß
20203158003	FAQ 58-LED 3W nw edelstahloptik	4000K neutral weiß
61060431302	3er Set FAQ 58-LED 3W ww schwarz	3000K warm weiß
61060431002	3er Set FAQ 58-LED 3W ww edelstahloptik	3000K warm weiß
61060431003	3er Set FAQ 58-LED 3W nw edelstahloptik	4000K neutral weiß
61060451302	5er Set FAQ 58-LED 3W ww schwarz	3000K warm weiß
61060451002	5er Set FAQ 58-LED 3W ww edelstahloptik	3000K warm weiß
61060451003	5er Set FAQ 58-LED 3W nw edelstahloptik	4000K neutral weiß

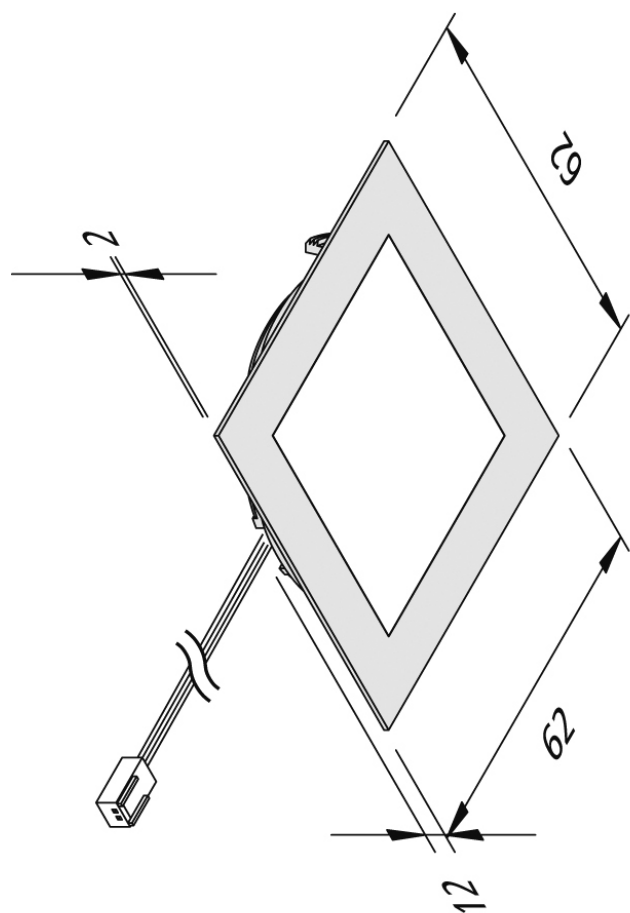

bei Dämmung Abstandshalter min. 50 mm verwenden

