SR 68 4.8W

IP 44 | LED 350

Schwenkbarer Deckeneinbaustrahler für 68-80 mm Deckenausschnitt SR 68-LED 4,8W 35° xw edelstahloptik

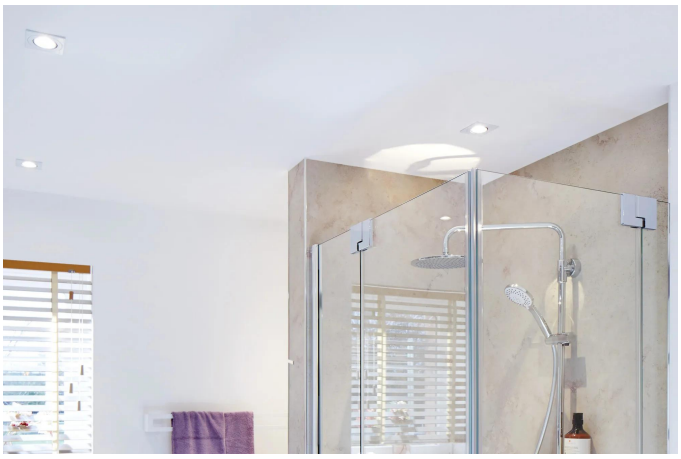

Beschreibung:
Schwenkbarer LED-Einbaustrahler, Metall-Gehäuse, Anschlussleitung 0,2 m mit LED 350-Stecker, schnelle und einfache Montage durch Federklemmen, optionales Zubehör: dimmbarer Trafo für Phasendimmer oder 1-10 V Dimmer, Lichtfarbe extrawarmweiß ca. 2700 K, kardanisch schwenkbar um je 20°. Für Bildschirmarbeitsplätze geeignet! (UGR<19).

Anschluss: LED-Trafo DC 350mA
Lichtfarbe: 2700K Extra warm weiß
Ausstrahlungswinkel: 35°
Energieeffizienz: LED: 120 lm/W; Leuchte: 485 lm/m (100 lm/W)
Zeichen: IP44, SK III
Gewicht: 0,11 kg

Besonderheiten:

- Kardanisch schwenkbar um 20°
- Gehäuse in Metallbauweise
- Für Bildschirmarbeitsplätze geeignet! (UGR<19)
- Lichtfarbe: 2700 K extrawarmweiß
- Anschlussleitung 0,2 m mit LED 350-Stecker
- Ausstrahlungswinkel 22° oder 35°
- Bauart: Spot ?60°
- LED-Trafo DC 350 mA
- Stecksystem: LED 350
- Schutzart: IP44
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Verstellbare Ausführung
- Gehäusefarbe: Edelstahloptik

SR 68 4,8W



35°	Ø	xw	ww	nw
0,5m	280	3650 lx	3880 lx	4216 lx
1,0m	560	912 lx	970 lx	1054 lx
1,5m	840	406 lx	431 lx	468 lx
2,0m	1120	228 lx	243 lx	264 lx
2,5m	1400	146 lx	155 lx	169 lx

Bohrung

68-74mm (ohne Ring) 68-84mm (mit Ring)



Artikel-Nr.:
20202402001

ggf. eingeschränkt verfügbar

HERA LED GARANTIE 5 JAHRE

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe	Ausstrahlungswinkel	Lichtfarbe
20202401701	SR 68-LED 4,8W 35° xw weiß	Alu-eloxiert	35°	2700K extra warm weiß
20202401001	SR 68-LED 4,8W 35° xw schwarz	Schwarz	35°	2700K extra warm weiß
20202401401	SR 68-LED 4,8W 35° xw chrom-matt	Weiß (RAL 9016)	35°	2700K extra warm weiß
20202402001	SR 68-LED 4,8W 35° xw edelstahloptik	Weiß	35°	2700K extra warm weiß
20202400201	SR 68-LED 4,8W 22° ww chrom-matt	Weiß (RAL 9016)	22°	3000K warm weiß
20202401501	SR 68-LED 4,8W 35° ww weiß	Alu-eloxiert	35°	3000K warm weiß
20202400801	SR 68-LED 4,8W 35° ww schwarz	Schwarz	35°	3000K warm weiß
20202401201	SR 68-LED 4,8W 35° ww chrom-matt	Weiß (RAL 9016)	35°	3000K warm weiß
20202401801	SR 68-LED 4,8W 35° ww edelstahloptik	Weiß	35°	3000K warm weiß
20202400301	SR 68-LED 4,8W 22° nw chrom-matt	Weiß (RAL 9016)	22°	4000K neutral weiß
20202401601	SR 68-LED 4,8W 35° nw weiß	Alu-eloxiert	35°	4000K neutral weiß
20202401301	SR 68-LED 4,8W 35° nw chrom-matt	Weiß (RAL 9016)	35°	4000K neutral weiß
20202401901	SR 68-LED 4,8W 35° nw edelstahloptik	Weiß	35°	4000K neutral weiß
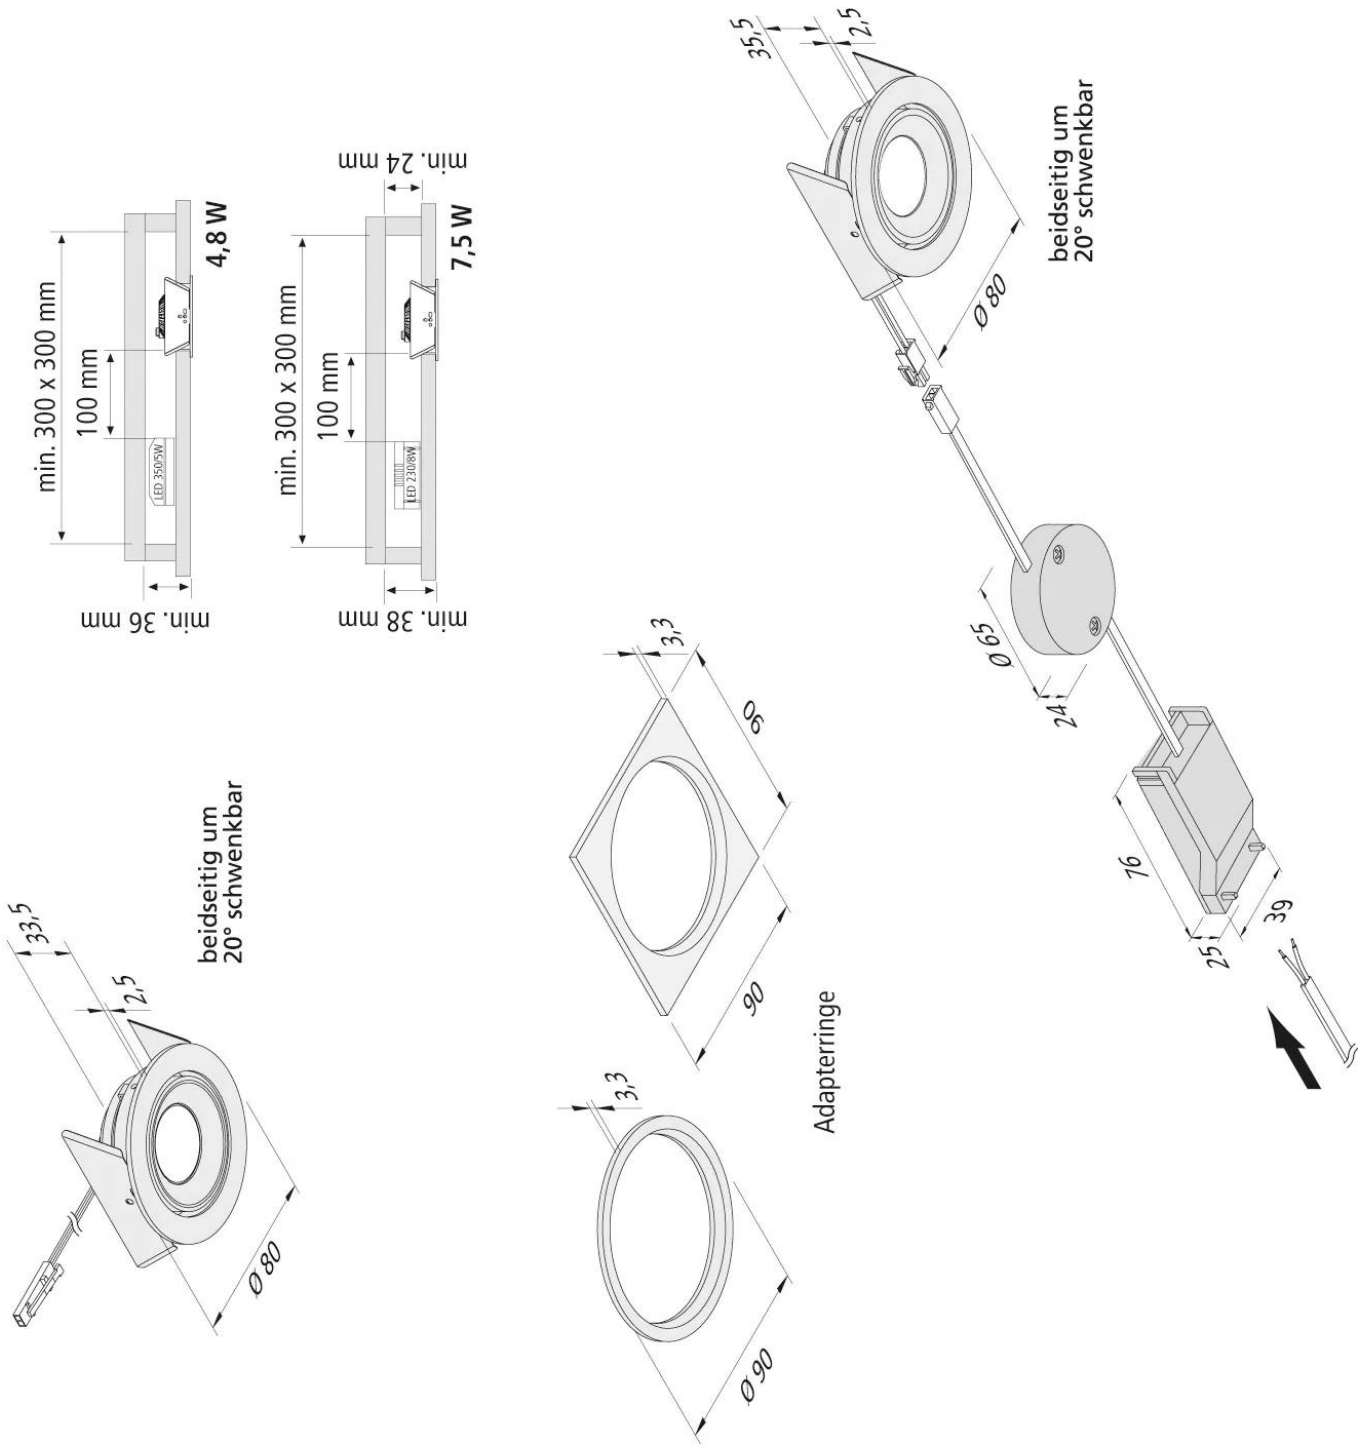
Artikel-Nr.: 20202402001