

R 55



11 mm flache, 55-58 mm Bohrdurchmesser Möbeleinbauleuchte R 55-LED 3W ww chrom-matt



Beschreibung:

R 55-LED 3 W ww chrom-matt für eine gleichmäßige Möbel-, Regal- oder Objektbeleuchtung. Ausführung: LED-Trafo DC 24 V, Stecksystem LED 24, IP44 [bei Sacklochbohrung]. Lichtfarbe: 3000 K warmweiß. Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 3000K Warm weiß

Ausstrahlungswinkel: 110°

Energieeffizienz: LED: 117 lm/W; Leuchte: 220 lm/m (73 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III

Gewicht: 0,07 kg

Besonderheiten:

- o Auch für Blechmontage geeignet
- o Lichtfarbe: 3000 K warmweiß
- o Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker
- o Bauart: Flächenstrahler >80°
- o LED-Trafo DC 24 V
- o Stecksystem: LED 24
- o Schutzart: IP44 [bei Sacklochbohrung]
- o Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- o Gehäusefarbe: Chrom-matt


R 55

	110°	Ø ww / nw
0,5m		620 372 lx
1,0m		1240 93 lx
1,5m		1860 41 lx
2,0m		2480 23 lx
2,5m		3100 15 lx

Bohrung



55-58mm

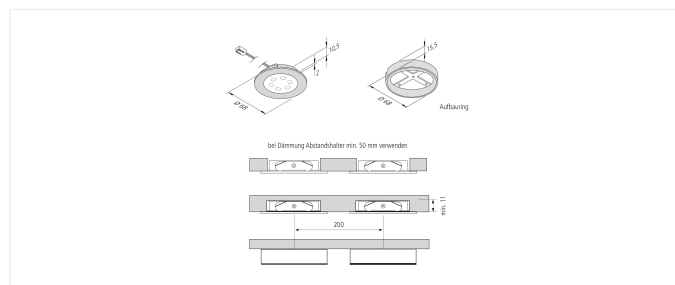

Artikel-Nr.:
61001402006


ggf. eingeschränkt verfügbar



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe
61001402006	R 55-LED 3W ww chrom-matt	3000K warm weiß
61001402008	R 55-LED 3W ww edelstahloptik	3000K warm weiß
61001403006	R 55-LED 3W nw chrom-matt	4000K neutral weiß
61001403008	R 55-LED 3W nw edelstahloptik	4000K neutral weiß
61055503018	3er Set R 55-LED 3W ww edelstahloptik	3000K warm weiß
61055513018	3er Set R 55-LED 3W nw edelstahloptik	4000K neutral weiß

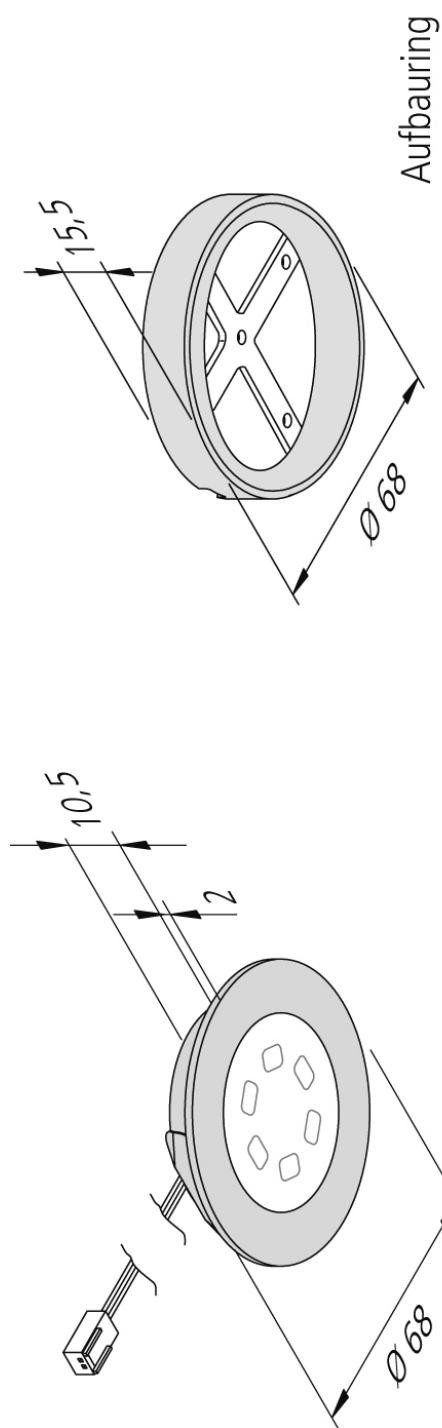

Aufbauring

bei Dämmung Abstandshalter min. 50 mm verwenden

