

R 68 HO



Flache, lichtstarke LED-Einbauleuchte für die 68er Bohrung R 68-LED HO 4W ww chrom-matt



Beschreibung:

LED-Einbaustrahler, Gehäuse Kunststoff, Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker, Lichtfarbe warmweiß ca. 3000 K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: dimmbarer Trafo mit Funkfernbedienung oder 1-10 V Dimmer, Montagefeder zum Aufschrauben für den sicheren Halt in Leichtbaudecken, Aufbauiring für die Montage ohne Einbaubohrung.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 3000K Warm weiß

Ausstrahlungswinkel: 110°

Energieeffizienz: LED: 113 lm/W; Leuchte: 300 lm/m (75 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III

Gewicht: 0,08 kg

Besonderheiten:

- Flächenbündige Montage in 16 mm Platten
- Lichtfarbe: 3000 K warmweiß
- Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker
- Bauart: Flächenstrahler >80°
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: LED 24
- Schutzart: IP44 [bei Sacklochbohrung]
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Gehäusefarbe: Chrom-matt


R 68 HO

	110°	Ø	ww	nw
0,5m		620	532 lx	532 lx
1,0m		1240	133 lx	133 lx
1,5m		1860	59 lx	59 lx
2,0m		2480	33 lx	33 lx
2,5m		3100	21 lx	21 lx

Bohrung



68mm

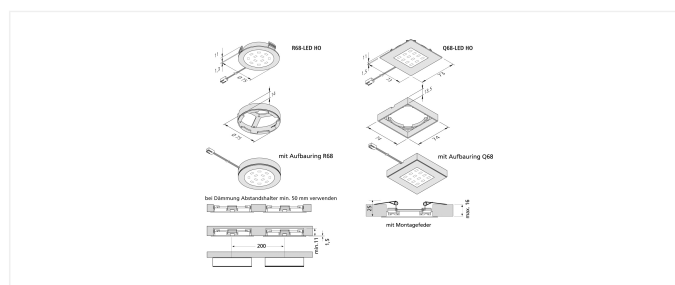

Artikel-Nr.:
61001261206

ggf. eingeschränkt verfügbar



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe
61001261206	R 68-LED HO 4W ww chrom-matt	3000K warm weiß
61001261208	R 68-LED HO 4W ww edelstahloptik	3000K warm weiß
61001261306	R 68-LED HO 4W nw chrom-matt	4000K neutral weiß
61001261308	R 68-LED HO 4W nw edelstahloptik	4000K neutral weiß
61054913802	3er Set R 68-LED HO 4W ww edelstahloptik	3000K warm weiß
61054913803	3er Set R 68-LED HO 4W nw edelstahloptik	4000K neutral weiß
61054915802	5er Set R 68-LED HO 4W ww edelstahloptik	3000K warm weiß

