

Dynamic FR 55



LED-Einbauleuchte mit Flächenlicht und einstellbarer Lichtfarbe Dynamic FR 55-LED 3W schwarz



Beschreibung:

LED-Einbaustrahler mit Flächenlicht, Gehäuse Kunststoff, Anschlussleitung 2,5 m mit Dynamic-Stecker, Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: Aufbauring für die Montage ohne Einbaubohrung, Steuerung über Funk-Fernbedienung oder WiFi-Controller.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 2700 - 5000K (Dynamic) einstellbar

Ausstrahlungswinkel: 110°

Energieeffizienz: LED: 113 lm/W; Leuchte: 210 lm/m (70 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III

Gewicht: 0,07 kg

Besonderheiten:

- Auch für Blechmontage geeignet
- Keine sichtbaren Lichtpunkte
- Lichtfarbe: 2700 - 5000 K (Dynamic) einstellbar
- Anschlussleitung 2,5 m mit Dynamic-Stecker
- Bauart: Flächenstrahler >80°
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: Dynamic
- Schutzart: IP44 [bei Sacklochbohrung]
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Gehäusefarbe: Schwarz


Dynamic FR 55

	110°	Ø	ww	nw	cw
0,5m		1428	312 lx	328 lx	344 lx
1,0m		2856	78 lx	82 lx	86 lx
1,5m		4284	35 lx	36 lx	38 lx
2,0m		5713	20 lx	21 lx	22 lx
2,5m		7141	12 lx	13 lx	14 lx

Bohrung



55-58mm



Artikel-Nr.:
61001790103


ggf. eingeschränkt verfügbar



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
61001790103	Dynamic FR 55-LED 3W schwarz
61001790106	Dynamic FR 55-LED 3W chrom-matt
61001790108	Dynamic FR 55-LED 3W edelstahloptik
61057830108	3er Set Dynamic FR 55-LED 3W edelstahloptik

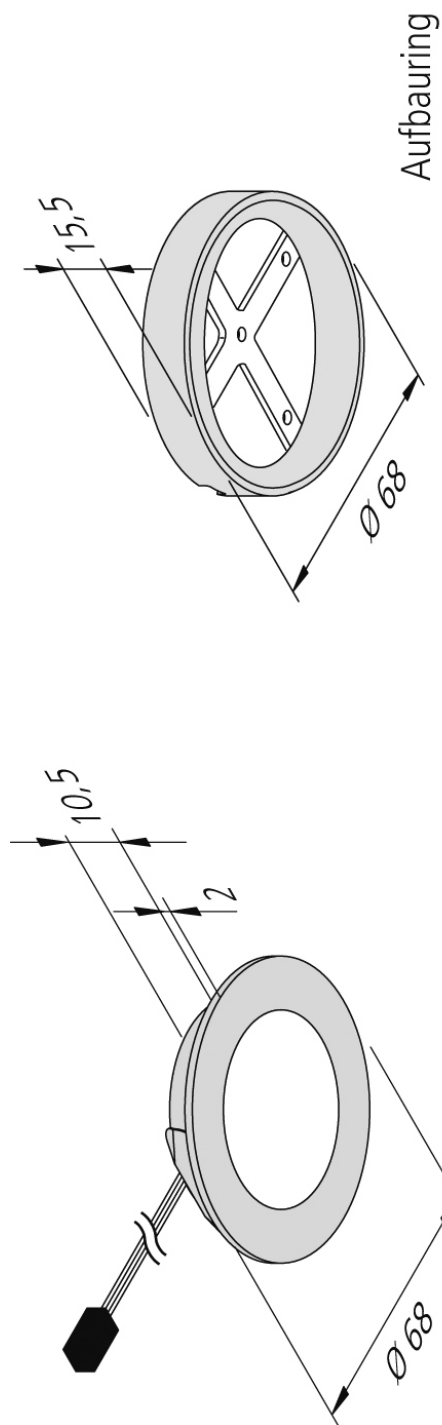

bei Dämmung Abstandhalter min. 50 mm verwenden

