


Dynamic FQ 68



LED-Einbauleuchte mit Flächenlicht und einstellbarer Lichtfarbe Dynamic FQ 68-LED 4W schwarz

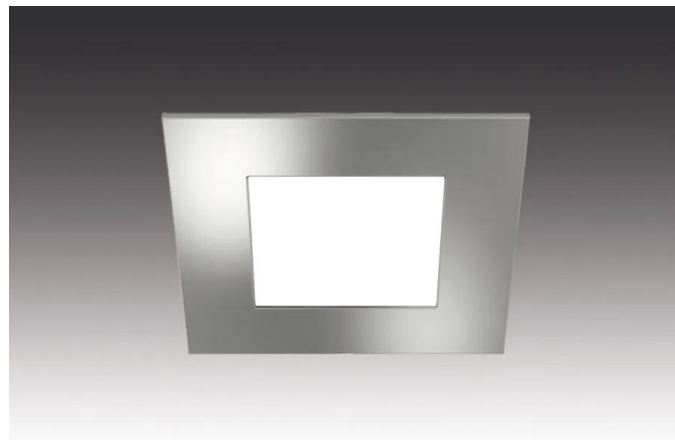

Beschreibung:

LED-Einbaustrahler mit Flächenlicht, Gehäuse Kunststoff, Anschlussleitung 2,5 m mit Dynamic-Stecker, Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, optionales Zubehör: Montagefeder zum Aufschrauben für den sicheren Halt in Leichtbaudecken, Aufbauing für die Montage ohne Einbaubohrung, Steuerung über Funk-Fernbedienung oder WiFi-Controller.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 2700 - 5000K (Dynamic) einstellbar

Ausstrahlungswinkel: 110°

Energieeffizienz: LED: 113 lm/W; Leuchte: 270 lm/m (68 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III

Gewicht: 0,07 kg

Besonderheiten:

- Flächenbündige Montage in 16 mm Platten
- Keine sichtbaren Lichtpunkte
- Lichtfarbe: 2700 - 5000 K (Dynamic) einstellbar
- Anschlussleitung 2,5 m mit Dynamic-Stecker
- Bauart: Flächenstrahler >80°
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: Dynamic
- Schutzart: IP44 [bei Sacklochbohrung]
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Gehäusefarbe: Schwarz


Dynamic FQ 68

	110°	Ø	ww	nw	cw
0,5m		620	372 lx	400 lx	444 lx
1,0m		1240	93 lx	100 lx	111 lx
1,5m		1860	41 lx	44 lx	49 lx
2,0m		2480	23 lx	25 lx	28 lx
2,5m		3100	15 lx	16 lx	18 lx

Bohrung



68mm



Artikel-Nr.:
61001660103

ggf. eingeschränkt verfügbar



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
61001660103	Dynamic FQ 68-LED 4W schwarz
61001660106	Dynamic FQ 68-LED 4W chrom-matt
61001660108	Dynamic FQ 68-LED 4W edelstahloptik
61057130108	3er Set Dynamic FQ 68-LED 4W edelstahloptik

