


Dynamic SR 68



Schwenkbare LED-Einbauleuchte mit einstellbarer Lichtfarbe Dynamic SR 68-LED 6,5W weiß

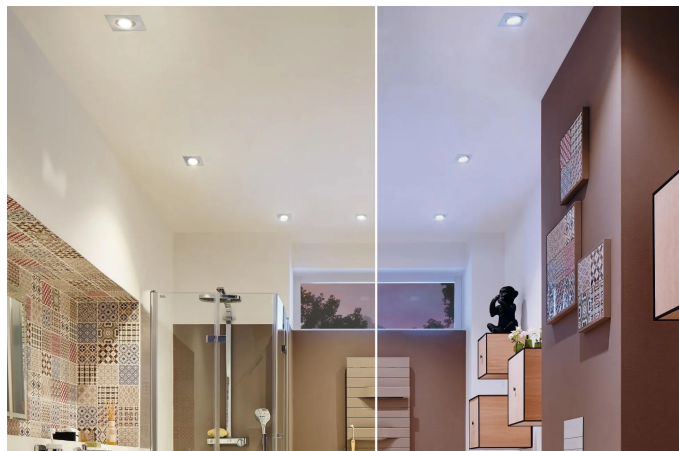

Beschreibung:

Schwenkbarer LED-Einbaustrahler, Metall-Gehäuse, Anschlussleitung 2,5 m mit Dynamic-Stecker, Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K, schnelle und einfache Montage durch Federklemmen, Steuerung über diverse Funk-Fernbedienungen, DALI oder WiFi-Controller. Für Bildschirmarbeitsplätze geeignet! (UGR<19).

Anschluss: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 2700 - 5000K (Dynamic) einstellbar

Ausstrahlungswinkel: 42°

Energieeffizienz: LED: 105 lm/W; Leuchte: 420 lm/m (65 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III

Gewicht: 0,15 kg

Besonderheiten:

- Kardanisch schwenkbar um 20°
- Gehäuse in Metallbauweise
- Lichtfarbe: 2700 - 5000 K (Dynamic) einstellbar
- Für Bildschirmarbeitsplätze geeignet! (UGR<19)
- Anschlussleitung 2,5 m mit Dynamic-Stecker
- Bauart: Spot 760°
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: Dynamic
- Schutzart: IP44
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Verstellbare Ausführung
- Gehäusefarbe: Weiß



Dynamic SR 68

	42°	Ø	xw	nw	cw
0,5m		384	2744 lx	3160 lx	3128 lx
1,0m		768	686 lx	790 lx	782 lx
1,5m		1152	305 lx	351 lx	348 lx
2,0m		1535	172 lx	198 lx	196 lx
2,5m		1919	110 lx	126 lx	125 lx

Bohrung



68-74mm (ohne Ring)
68-84mm (mit Ring)



Artikel-Nr.:
20202750101

Artikel lagernd



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
20202750101	Dynamic SR 68-LED 6,5W weiß
20202750106	Dynamic SR 68-LED 6,5W chrom-matt
20202750108	Dynamic SR 68-LED 6,5W edelstahloptik

