


Dynamic FAR 58



LED-Einbauleuchte mit Flächenlicht und einstellbarer Lichtfarbe Dynamic FAR 58-LED 3W edelstahloptik

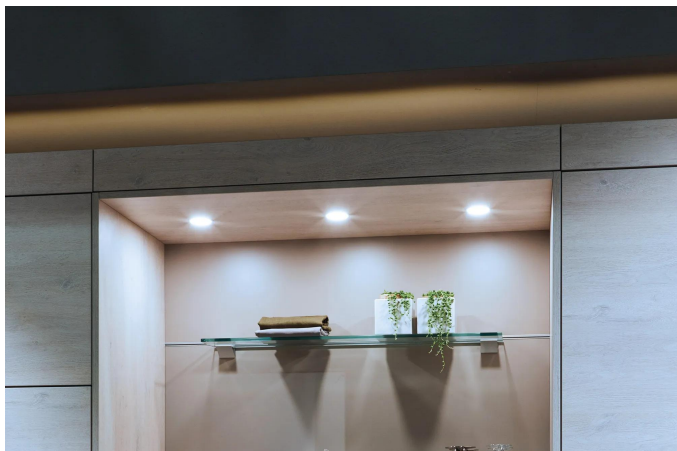

Beschreibung:

LED-Einbaustrahler mit Flächenlicht, Gehäuse Metall, Anschlussleitung 2,5 m mit Dynamic-Stecker am Strahler steckbar, Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K, schnelle und einfache Montage durch Rasthaken, Steuerung mit Funkfernbedienung, Alexa, WiFi, DALI, ZigBee oder Casambi Controller.

Anschluss: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 2700 - 5000K (Dynamic) einstellbar

Ausstrahlungswinkel: 115°

Energieeffizienz: LED: 120 lm/W; Leuchte: 225 lm/m (75 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III

Gewicht: 0,09 kg

Besonderheiten:

- o Gehäuse in Metallbauweise
- o Flächenbündige Montage in 16 mm Platten
- o Keine sichtbaren Lichtpunkte
- o Lichtfarbe: 2700 - 5000 K (Dynamic) einstellbar
- o Anschlussleitung steckbar 2,5 m mit Dynamic-Stecker
- o Bauart: Flächenstrahler >80°
- o LED-Trafo DC 24 V
- o Stecksystem: Dynamic
- o Schutzart: IP44 [bei Sacklochbohrung]
- o Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- o Gehäusefarbe: Edelstahloptik


Dynamic FAR 58

	115°	Ø	xw	cw
0,5m		1570	360 lx	400 lx
1,0m		3139	90 lx	100 lx
1,5m		4709	40 lx	44 lx
2,0m		6279	23 lx	25 lx
2,5m		7848	14 lx	16 lx

Bohrung



58mm

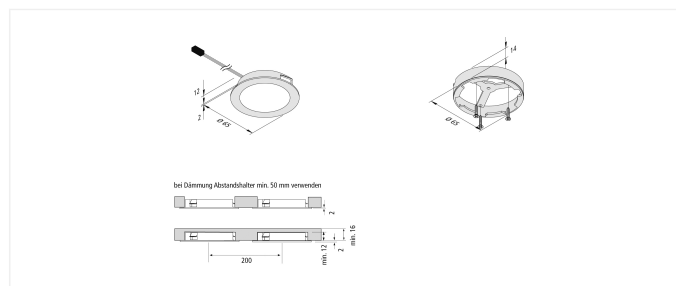

Artikel-Nr.:
20203160008



ggf. eingeschränkt verfügbar



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
20203160008	Dynamic FAR 58-LED 3W edelstahloptik

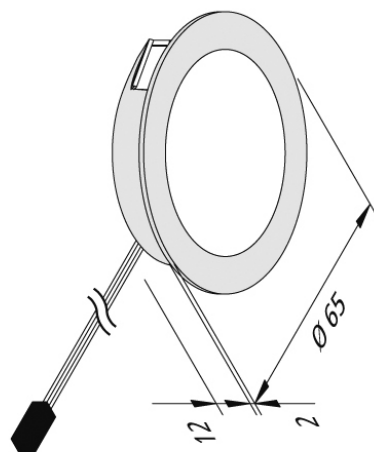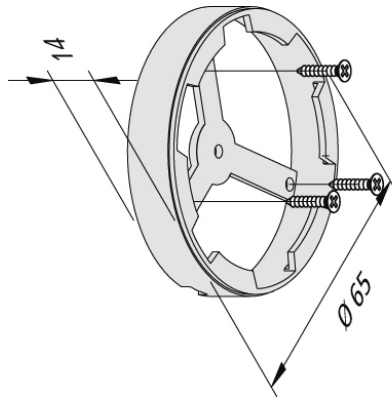

bei Dämmung Abstandshalter min. 50 mm verwenden

