

LED-2-Link Spot



Dreh- und schwenkbarer Aluminium-Vitrinenstrahler LED-2-Link Spot 3x 1,5W nw alu-eloxiert



Beschreibung:

Dreh- und schwenkbarer LED-Spot, reihbar, Metall-Gehäuse, Lichtfarbe neutralweiß ca. 4000 K, Durchgangsleitung mit LED 24-Stecker + LED 24-Buchse, optionales Zubehör: Diverse Ein und Anbau-Profile und kombinierbar mit verschiedenen Leuchtenarten, Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, 1-10 V, DALI, ZigBee, Sonar oder WiFi Steuerung. Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß.


Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 4000K Neutral weiß
Ausstrahlungswinkel: 38°
Energieeffizienz: LED: 110 lm/W; Leuchte: 80 lm/m (53 lm/W)
Zeichen: IP20, SK III
Gewicht: 0,12 kg

Besonderheiten:

- 300° drehbar und 300° schwenkbar
- Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß
- Durchgangsleitung mit LED 24-Stecker und LED 24-Buchse
- Ausstrahlungswinkel 38°
- 3er Modul 300 mm
- Bauart: Spot 760°
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: LED 24
- Schutzart: IP20
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Verstellbare Ausführung
- Max. Leistung: 48 W pro Anschlussleitung
- Gehäusefarbe: Aluminium eloxiert

LED-2-Link Spot

38°	Ø	ww	nw
0,5m	344	436 lx	520 lx
1,0m	689	109 lx	130 lx
1,5m	1033	48 lx	58 lx
2,0m	1377	27 lx	33 lx
2,5m	1722	17 lx	21 lx

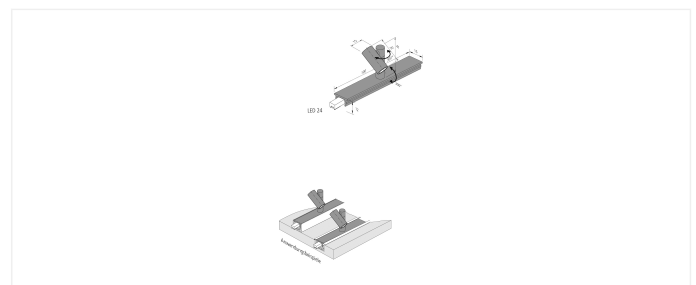

Artikel-Nr.:
61002133103


ggf. eingeschränkt verfügbar




Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe
61002130302	LED-2-Link Spot 1x 1,5W ww schwarz	3000K warm weiß
61002130102	LED-2-Link Spot 1x 1,5W ww alu-eloxiert	3000K warm weiß
61002130303	LED-2-Link Spot 1x 1,5W nw schwarz	4000K neutral weiß
61002130103	LED-2-Link Spot 1x 1,5W nw alu-eloxiert	4000K neutral weiß
61002133302	LED-2-Link Spot 3x 1,5W ww schwarz	3000K warm weiß
61002133102	LED-2-Link Spot 3x 1,5W ww alu-eloxiert	3000K warm weiß
61002133303	LED-2-Link Spot 3x 1,5W nw schwarz	4000K neutral weiß
61002133103	LED-2-Link Spot 3x 1,5W nw alu-eloxiert	4000K neutral weiß

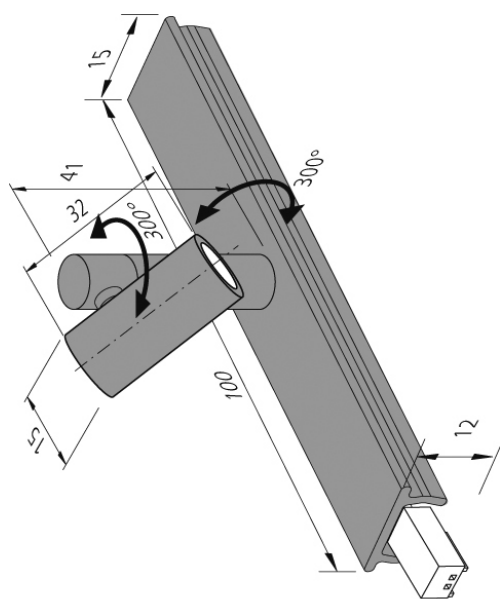

LED 24

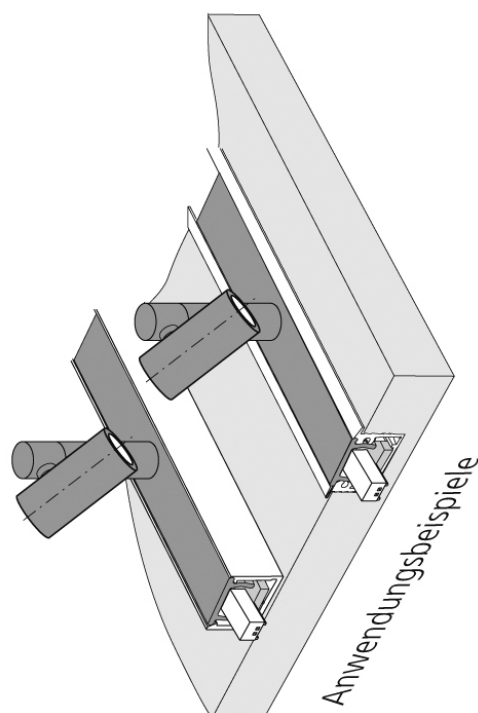

Anwendungsbeispiele