Dynamic ModuLite F

IP 20 | HVLCS

LED-Unterbauleuchte mit Flächenlicht und einstellbarer Lichtfarbe für 230 V Dynamic LED ModuLite F 1200mm 18W weiß

Beschreibung:
Flache LED Unterbauleuchte für 230 V, Gehäuse weiß, einfache Montage (direkt durchschraubbar), mit sehr kleinem (Stecker D=7,5 mm) Hochvolt-Stecksystem von Tyco AMP, Lichtfarbe einstellbar zwischen ca. 2700 K und 5000 K, Steuerung über verschiedene Funk-Fernbedienungen. Die gleichmäßige Lichtfläche bleibt ohne sichtbare Lichtpunkte.

Anschluss: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Lichtfarbe: 2700 - 5000K (Dynamic) einstellbar
Ausstrahlungswinkel: 120°
Energieeffizienz: LED: 122 lm/W; Leuchte: 1583 lm/m (95 lm/W)
Zeichen: IP20, SK II
Gewicht: 0,52 kg

Besonderheiten:

- Keine sichtbaren Lichtpunkte
- Mit integriertem Dynamic Controller
- Dimmbar
- Lichtfarbe: 2700 - 5000 K (Dynamic) einstellbar
- Ohne Schalter // weiß
- HVLCS Stecker und HVLCS Buchse integriert
- Netzanschlussleitung und Funk-Sender bitte separat bestellen
- Bauart: Linear-Leuchte
- 220–240 V / 50–60 Hz
- Stecksystem: HVLCS
- Schutzart: IP20
- Dimmbar mit kompatibler Steuerung
- Integrierte HVLCS Steckverbindung im Gehäuse für abstandfreie Lichtbänder (max. 300 W)
- Gehäusefarbe: Weiß

Dynamic ModuLite F



120°	Ø	xw	cw
0,5m	1700	2320 lx	2440 lx
1,0m	3500	580 lx	610 lx
1,5m	5200	258 lx	271 lx
2,0m	7000	145 lx	153 lx
2,5m	8700	93 lx	98 lx



Artikel-Nr.:
20202583402

ggf. eingeschränkt verfügbar

HERA LED GARANTIE 5 JAHRE

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe
20202583202	Dynamic LED ModuLite F 600mm 10W weiß	Alu-eloxiert
20202583302	Dynamic LED ModuLite F 900mm 15W weiß	Alu-eloxiert
20202583402	Dynamic LED ModuLite F 1200mm 18W weiß	Alu-eloxiert
20202583203	Dynamic LED ModuLite F 600mm 10W schwarz	Schwarz
20202583303	Dynamic LED ModuLite F 900mm 15W schwarz	Schwarz
20202583403	Dynamic LED ModuLite F 1200mm 18W schwarz	Schwarz
20202583201	Dynamic LED ModuLite F 600mm 10W alu-eloxiert	Edelstahloptik
20202583301	Dynamic LED ModuLite F 900mm 15W alu-eloxiert	Edelstahloptik
20202583401	Dynamic LED ModuLite F 1200mm 18W alu-eloxiert	Edelstahloptik

Artikel-Nr.: 20202583402

Wattage	L	Anzahl *
10 W	600	30
15 W	900	20
18 W	1200	16
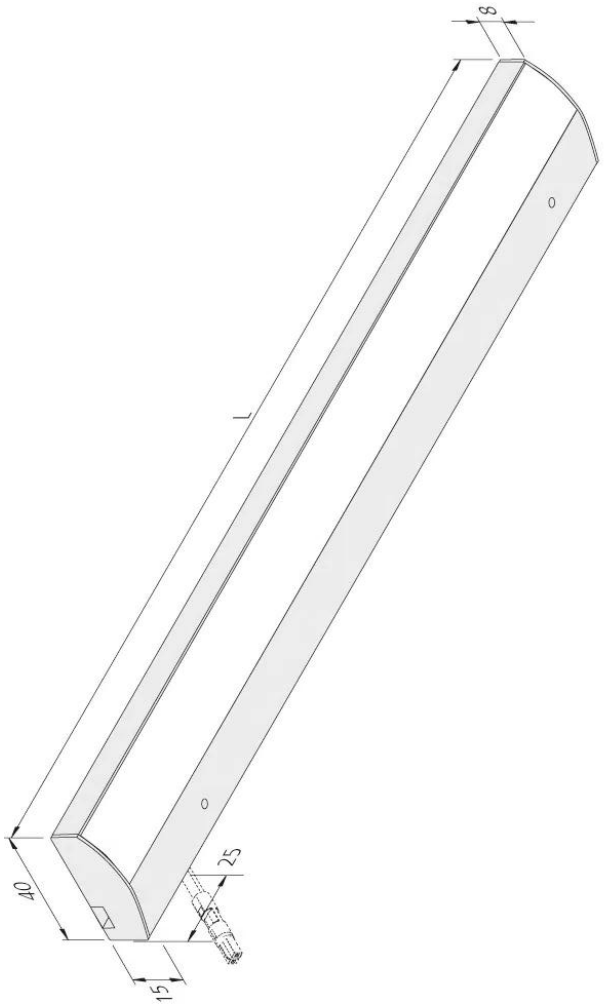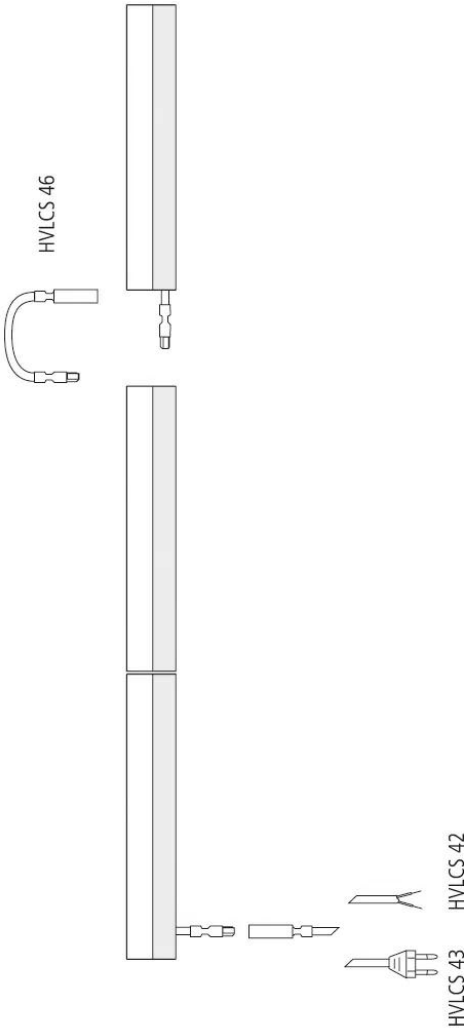
* Maximal zulässige Anzahl der Leuchten je Lichtband (maximal 3 Lichtbänder, HVLCS V 6-fach Verteiler max. 2,5A gesamt) an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B