# Mini Bewegungsmelder - PIR 2S

IP 20 | LED 24

Mini-Bewegungsmelder ohne Dämmerungsfunktion  Mini Bewegungsmelder PIR 2S

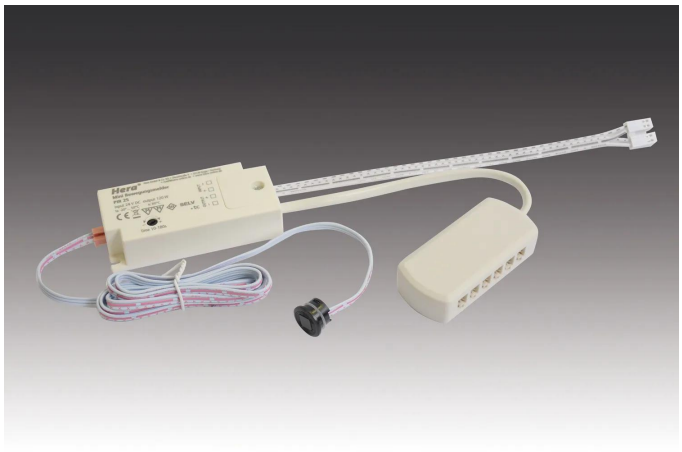

**Beschreibung:**
Mini Bewegungsmelder zum Anschluss von LED 24 V Leuchten, Anschlussleitung 0,2 m mit LED 24-Stecker, Schaltleitung 0,2 m mit 11-fach Verteiler, Sensorleitung 1,4 m, Einbau des Sensors für 20 mm Bohrung, Nachlaufzeit von 10 Sekunden bis 3 Minuten einstellbar, Erfassungswinkel 80°, Erfassungsbereich 2,5 m bei Montagehöhe von 1-2 m.

**Anschluss:** LED-Trafo DC 24V
**Lichtfarbe:** N/A
**Energieeffizienzklasse:** N/A
**Zeichen:** IP20, SK III
**Gewicht:** 0,07 kg

**Besonderheiten:**

- 0,2 m LED 24-Stecker / 0,2 m mit 12-fach Verteiler/ Sensor 1,4 m
- Schutzklasse III
- PIR 1: 220–240 V / 50–60 Hz // PIR 2-4: 24 V DC
- Einstellbare Nachlaufzeit: 10 sek. bis 3 min. (PIR 3+4: 3 min.)
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: LED 24
- Schutzart: IP20
- PIR 1S: Der Bewegungsmelder wird primärseitig zwischen Trafo und Steckdose angeschlossen (max. 300 W)
- PIR 2S: Der Bewegungsmelder wird sekundärseitig zwischen LED 24 V Leuchte und LED 24 V Trafo angeschlossen (max. 120 W)
- PIR 3: Der Bewegungsmelder wird sekundärseitig zwischen LED 24 V Leuchte und LED 24 V Trafo angeschlossen (max. 120 W). Es können bis zu 4 Sensorköpfe auf EINEN Bewegungsmelder angelernt werden. Pro Sensorkopf können bis zu 3 Bewegungsmelder angelernt werden. Reichweite 11 m
- PIR 4: Der Bewegungsmelder kann im Konfigurator ausgewählt werden und wird vor das Tape ins Profil gesetzt (max. 60 W)

Bohrung



13mm

**Artikel-Nr.:**
21703230202

HERA LED GARANTIE 5 JAHRE

Artikel lagernd

## Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Gehäusefarbe |
|---|---|---|
| 21703230202 | Mini Bewegungsmelder PIR 2S | Schwarz |