Mini Bewegungsmelder - PIR 4

Mini-Bewegungsmelder ohne Dämmerungsfunktion Mini Bewegungsmelder PIR 4 60W mit 2 Lötbrücken

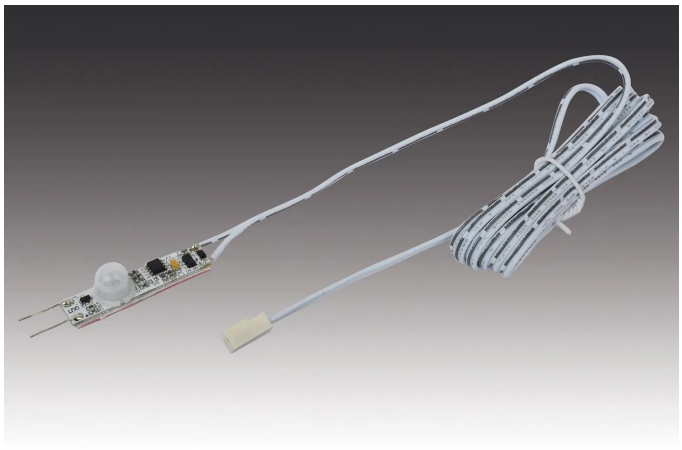

Beschreibung:
Mini Bewegungsmelder zum Anschluss an 24 V Tapes, zum Anlöten bzw. zur Auswahl im Konfigurator, Anschlussleitung 2,5 m mit LED 24-Stecker, 2 Lötbrücken zum Tape, Nachlaufzeit von 3 Minuten. Die Variante ist für eine Leistung von 60 W ausgelegt.

Artikel-Nr.:
61500051021

ggf. eingeschränkt verfügbar

Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: N/A
Energieeffizienzklasse: N/A
Zeichen: IP20, SK III
Gewicht: 0,03 kg

Besonderheiten:

- 2,5 m LED 24-Stecker
- Zur Auswahl im Konfigurator
- Schutzklasse III
- PIR 1: 220–240 V / 50–60 Hz // PIR 2-4: 24 V DC
- Einstellbare Nachlaufzeit: 10 sek. bis 3 min. (PIR 3+4: 3 min.)
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: LED 24
- Schutzart: IP20
- PIR 4: Der Bewegungsmelder kann im Konfigurator ausgewählt werden und wird vor das Tape ins Profil gesetzt (max. 60 W)
- PIR 1S: Der Bewegungsmelder wird primärseitig zwischen Trafo und Steckdose angeschlossen (max. 300 W)
- PIR 2S: Der Bewegungsmelder wird sekundärseitig zwischen LED 24 V Leuchte und LED 24 V Trafo angeschlossen (max. 120 W)
- PIR 3: Der Bewegungsmelder wird sekundärseitig zwischen LED 24 V Leuchte und LED 24 V Trafo angeschlossen (max. 120 W). Es können bis zu 4 Sensorköpfe auf EINEN Bewegungsmelder angelernt werden. Pro Sensorkopf können bis zu 3 Bewegungsmelder angelernt werden. Reichweite 11 m

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe
61500051021	Mini Bewegungsmelder PIR 4 60W mit 2 Lötbrücken	Weiß