


FM 3



Papel tapiz luminoso autoadhesivo y recortable FM 3 Basic-LED 16W nw (128 LED)

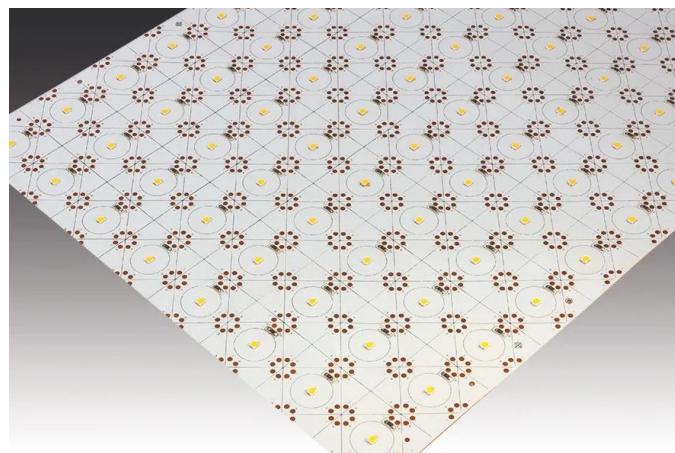


Descripción:

Módulo LED de superficie para retroiluminación, color de luz blanco neutro aprox. 4000K, montaje rápido y sencillo mediante cinta adhesiva de doble cara 3M preaplicada, cable de conexión de 2,5m con conector LED 24

Conexión: LED-Trafo DC 24V
Vida útil: L70/B10 >= 40.000h
Lichtfarbe: 4000K blanco neutro
Ausstrahlungswinkel: 120°
Eficiencia energética: LED 125 lm/W; luminaire: 1760 lm
Energieeffizienzklasse: F
Reproducción de colores: Ra/CRI >= 80
Zeichen: CE, MM, IP20, SK III
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,14 kg

Particularidades:

- Se necesitan 8 unidades (128W) por m² (distancia mínima entre la superficie de fijación / el difusor = FM 3: 30mm)
- montaje sencillo mediante cinta adhesiva de doble cara preaplicada

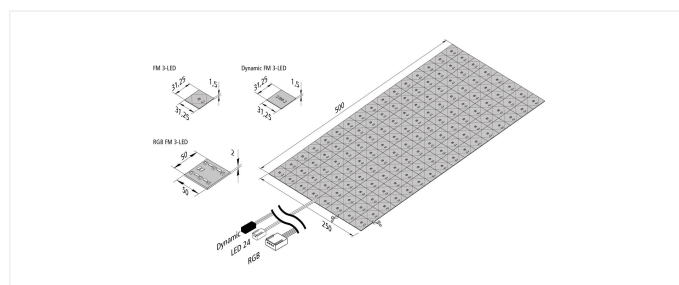

N.º de artículo:
61001582103

artículo disponible en stock

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Sistema de enchufe	Eficiencia energética	Color de la luz
61001582103	FM 3 Basic-LED 16W nw (128 LED)	LED 24	LED 125 lm/W; luminaire: 1760 lm	4000K blanco neutro
61001581203	FM 3-LED 32W nw (128 LED)	LED 24	LED 125 lm/W; luminaire: 3310 lm	4000K blanco neutro
61001583001	Dynamic FM 3-LED 16W (2x 128 LED)	Dynamic	LED 125 lm/W; luminaire: 1560 lm	2700 – 5000K (Dynamic) ajustable
61001584001	RGB FM 3-LED 32W (300 LED)	RGB	LED: 125 lm/W; Leuchte FM 3 Basic: 1760lm / FM 3: 3310lm / Dynamic FM 3: 1560lm LED: 33 lm/W; Leuchte RGB FM 3: 824lm	colorado (RGB) ajustable

