

Dynamic IN-Stick SF



Foco empotrado de aluminio de 12 mm con color de luz ajustable Dynamic LED IN-Stick SF 330mm 5,2W



Descripción:

Luz LED empotrada delgada con luz de superficie homogénea para un canal de 20 mm de ancho y 12 mm de profundidad, carcasa de aluminio, cable de conexión de 2,5 m con conector Dynamic, color de luz ajustable entre aproximadamente 2700K y 5000K, accesorios necesarios: Controlador Dynamic con control remoto, DALI o aplicación WiFi para atenuar y ajustar el color de la luz.


Conexión: LED-Trafo DC 24V
Vida útil: L70/B10 >= 50.000h
Lichtfarbe: 2700 – 5000K (Dynamic) ajustable
Ausstrahlungswinkel: 100°
Eficiencia energética: LED 129 lm/W; Luminaria: 651 lm/m (40 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Reproducción de colores: Ra/CRI >= 82
Zeichen: CE, MM, IP44, SK III
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,09 kg

Particularidades:

- o solo 12mm de profundidad de fresado
- o sin puntos de luz visibles
- o color de luz ajustable entre 2700K (blanco cálido) y 5000K (blanco frío)

Dynamic IN-Stick SF

	100°	Ø	xw	nw	cw
0,5m		560	1184 lx	1288 lx	1356 lx
1,0m		1120	296 lx	322 lx	339 lx
1,5m		1680	132 lx	143 lx	151 lx
2,0m		2240	74 lx	81 lx	85 lx
2,5m		2800	47 lx	52 lx	54 lx

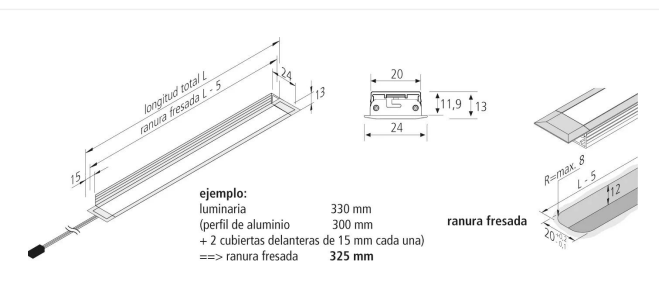


N.º de artículo:
61001830101

disponibilidad restringida probable

Versiónes disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación
61001830101	Dynamic LED IN-Stick SF 330mm 5,2W
61001830201	Dynamic LED IN-Stick SF 530mm 8,6W
61001830301	Dynamic LED IN-Stick SF 830mm 13,6W
61001830401	Dynamic LED IN-Stick SF 1130mm 18,4W

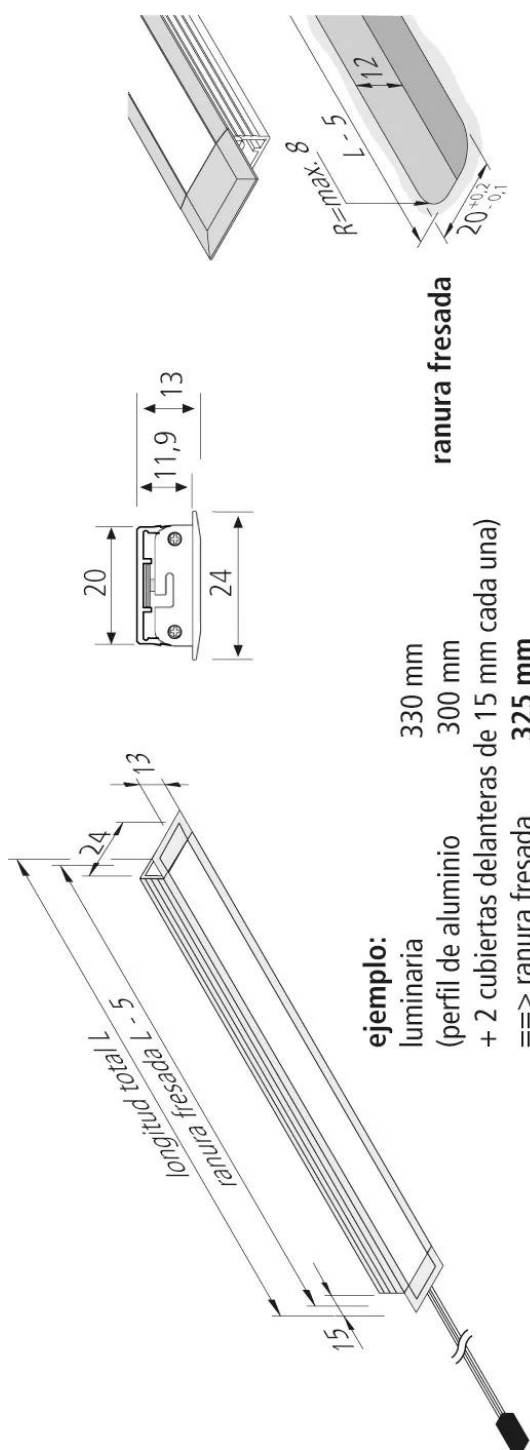

ejemplo:
luminaria
(perfil de aluminio
+ 2 cubiertas delanteras de 15 mm cada una)
==> ranura fresada 325 mm

330 mm
300 mm
+ 2 cubiertas delanteras de 15 mm cada una
325 mm

ranura fresada