

SlimLite® CS LED

Powerful, 180° rotating 230V aluminium linear luminaire SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W Meat



Descripción:

LED linear luminaire for 230V, rotating 180°, rigid connectors for minimum spacing between luminaires, vertical plug-in system allows later removal from the strip light, solid aluminium casing, easy mounting through enclosed clips, many accessories like horizontal or vertical connection line distributor and flush-type sockets with with small (7,5mm diameter) high-voltage plug-in system ready for connection with Tyco AMP, corner mounting clips 45° or angle mounting clips 90°, colour appearance "meat"


Conexión: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Vida útil: L70/B10 >= 60.000 h
Lichtfarbe: Meat (colour appearance)
Eficiencia energética: LED 120 lm/W; luminaire: 1670 lm/m (100 lm/W)
Energieeffizienzklasse: E
Reproducción de colores: Ra/CRI >= 95
Zeichen: CE, MM, IP20, SK II
EAN-Nr.: 4051268169349
Gewicht: 0,4 kg

Particularidades:

- LEDs rotating 180°
- rigid connectors for minimum spacing between luminaires
- vertical plug-in system allows later removal from the strip light
- many accessories

SlimLite® CS LED HO+

	110°	Ø	xw	ww	nw
0,5m		610	2600 lx	2700 lx	2880 lx
1,0m		1220	650 lx	675 lx	720 lx
1,5m		1830	289 lx	300 lx	320 lx
2,0m		2440	163 lx	169 lx	180 lx
2,5m		3050	104 lx	108 lx	115 lx



N.º de artículo:
61001292105

disponibilidad restringida probable


Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Color de la luz
61001292105	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W Meat	carne (color de luz especial)
61001292205	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W Meat	carne (color de luz especial)
61001292305	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W Meat	carne (color de luz especial)
61001292004	SlimLite CS LED HO+ 335mm 5,8W xw	2700 K blanco extra cálido
61001292104	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W xw	2700 K blanco extra cálido
61001292204	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W xw	2700 K blanco extra cálido
61001292304	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W xw	2700 K blanco extra cálido
61001292002	SlimLite CS LED HO+ 335mm 5,8W ww	3000 K blanco cálido
61001292102	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W ww	3000 K blanco cálido
61001292202	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W ww	3000 K blanco cálido
61001292302	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W ww	3000 K blanco cálido
61001292001	SlimLite CS LED HO+ 335mm 5,8W nw	4000 K blanco neutro
61001292101	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W nw	4000 K blanco neutro
61001292201	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W nw	4000 K blanco neutro
61001292301	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W nw	4000 K blanco neutro


Potencia de las lámparas	Número de LED	Longitud L	Longitud L1	Cantidad*
5,8W HE+	24	595	583	28
8,9W HE+	36	895	883	28
10,3W HE+	48	1195	1183	28
5,8W HO+	18	335	323	28
13,8W HO+	36	595	583	28
18,0W HO+	52	895	883	22
24,7W HO+	72	1195	1183	13

* número máximo admisible de luminarias por tira luminosa (como máximo 3 tiras luminosas, HVLCS V distribuidor séxtuple, máx. 2,5A en total) a un autómata N 16A, monopolar, tipo B

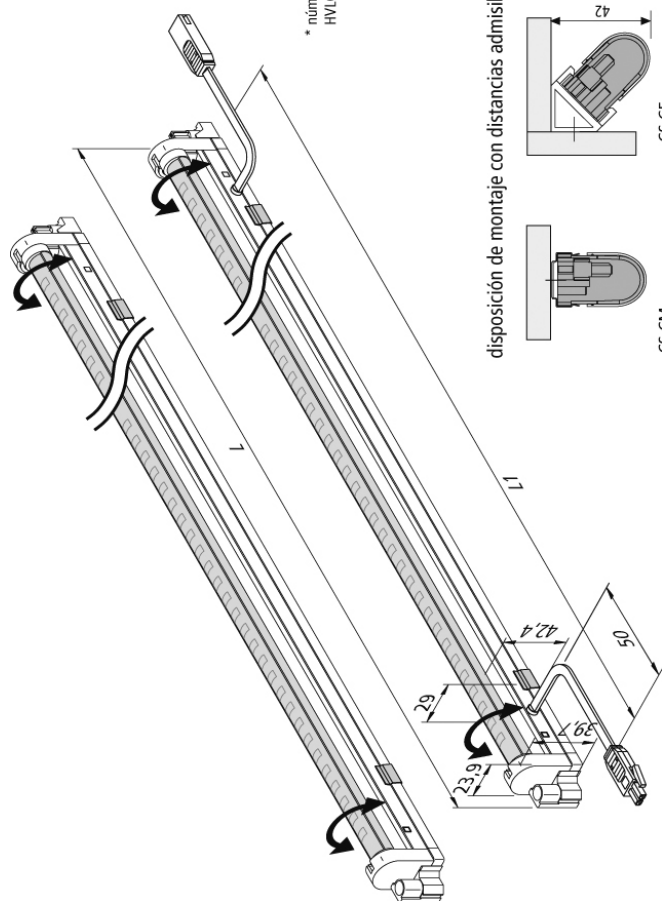


montaje


disposición de montaje con distancias admisibles




CS CM
versión de metal



montaje en esquina



CS CW
montaje en ángulo



09 x1

min 60

longitud total = (cantidad x L1) + 12 mm

