


Diverse Sticks



Luz lineal enchufable 24V DC LED Twin-Stick 2 300mm 72 LED 4,4W cw SE 2,5m

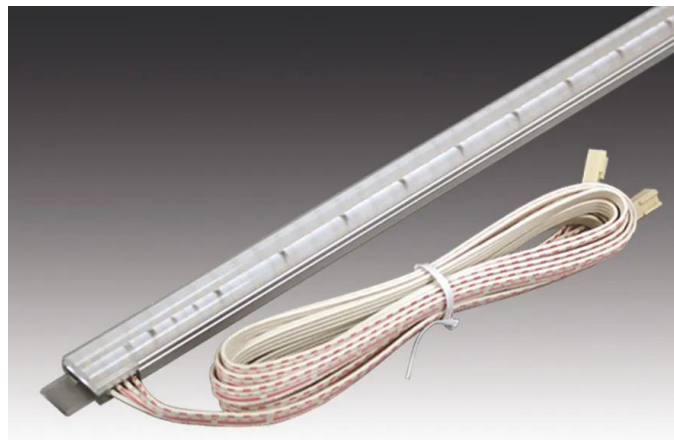

Descripción:

Pluggable LED Stick without dark zones in an aluminum profile, light color cool white approx. 5000K, easy installation with attached clips, simply connect the supply cable and connect the LED Sticks up to 2.4m or use one Stick SE (with lateral feeder) for infinite light rows, optional accessories: dimmable transformer with radio remote control or 1-10V dimmer, push-button switch, cover and milled profile for complete installation in wood

Conexión: LED-Trafo DC 24V
Vida útil: L70/B10 >= 60.000h
Lichtfarbe: 5000K blanco frío
Ausstrahlungswinkel: 55°
Eficiencia energética: LED 98 lm/W; Luminaria: 1140 lm/m (78 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Reproducción de colores: Ra/CRI >= 85
Zeichen: CE, MM, UL, IP20, SK III
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,11 kg

Particularidades:

- máx. 36W o 2,4m por cable de conexión
- sin zonas oscuras

Twin-Stick 2

55°	Ø	ww	nw	cw
0,5m	450	2600 lx	2820 lx	3120 lx
1,0m	900	650 lx	705 lx	780 lx
1,5m	1350	289 lx	313 lx	347 lx
2,0m	1800	163 lx	176 lx	195 lx
2,5m	2250	104 lx	113 lx	125 lx

N.º de artículo:
20202123311

disponibilidad restringida probable

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Eficiencia energética	Reproducción de colores	Ángulo del haz	Conexión	Vida útil	Color de la luz
20202122005	LED Stick 2 70mm 8 LED 0,8W nw	LED 98 lm/W; Luminaria: 600 lm/m (75 lm/W)	Ra/CRI >= 95	65°	LED-Trafo DC 24V	L70/B10 >= 60.000h	4000K blanco neutro
20202122004	LED Stick 2 70mm 8 LED 0,8W xw	LED 98 lm/W; Luminaria: 600 lm/m (75 lm/W)	Ra/CRI >= 95	65°	LED-Trafo DC 24V	L70/B10 >= 60.000h	2700K blanco extra cálido
20202123312	LED Twin-Stick 2 300mm 72 LED 4,4W ww SE 2,5m	LED 98 lm/W; Luminaria: 1140 lm/m (78 lm/W)	Ra/CRI >= 95	55°	LED-Trafo DC 24V	L70/B10 >= 60.000h	3000K blanco cálido
20202123315	LED Twin-Stick 2 300mm 72 LED 4,4W nw SE 2,5m	LED 98 lm/W; Luminaria: 1140 lm/m (78 lm/W)	Ra/CRI >= 95	55°	LED-Trafo DC 24V	L70/B10 >= 60.000h	4000K blanco neutro
20202123311	LED Twin-Stick 2 300mm 72 LED 4,4W cw SE 2,5m	LED 98 lm/W; Luminaria: 1140 lm/m (78 lm/W)	Ra/CRI >= 85	55°	LED-Trafo DC 24V	L70/B10 >= 60.000h	5000K blanco frío
20202411202	LED Power-Stick S 300mm 12 LED 4,0W ww SE 2,5m	LED 113 lm/W; Luminaria: 935 lm/m (70 lm/W)	Ra/CRI >= 95	120°	220 - 240V / 50 - 60Hz	L70/B10 >= 40.000h	3000K blanco cálido
20202411203	LED Power-Stick S 300mm 12 LED 4,0W nw SE 2,5m	LED 113 lm/W; Luminaria: 935 lm/m (70 lm/W)	Ra/CRI >= 95	120°	220 - 240V / 50 - 60Hz	L70/B10 >= 40.000h	4000K blanco neutro