


Wall



230V flush-mounted wall recessed luminaire for 68mm hole Wall Down 1,8W acero inoxidable RAL 9016

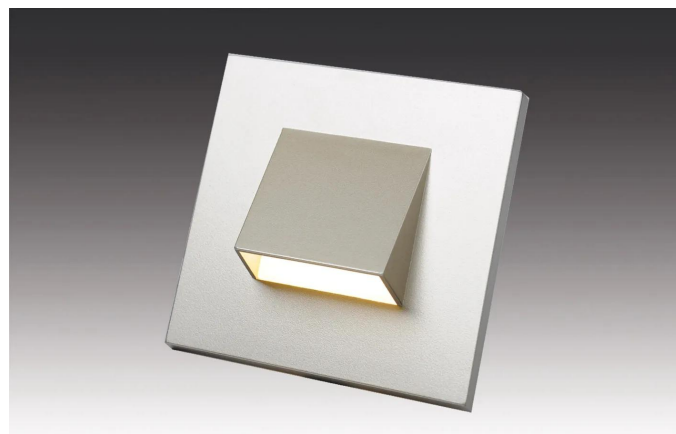

Descripción:

LED wall recessed luminaire, easy installation in standard surface pattress box and flush-mounted socket, direct connection to 230V, no visible luminous spot

Conexión: 220 - 240V / 50 - 60Hz
Vida útil: L70/B10 >= 60.000h
Lichtfarbe: 3000K blanco cálido
Ausstrahlungswinkel: 120°
Eficiencia energética: LED: 105 lm/W; luminaire: 50 / 90 lm (55 / 50 lm/W)
Energieeffizienzklasse: G
Reproducción de colores: Ra/CRI >= 84
Zeichen: CE, MM, ENEC18, IP20, SK I
EAN-Nr.: 4,05E+12
Gewicht: 0,065 kg


Particularidades:

- Instalación sencilla y rápida en cajas de empotrar y de pared hueca estándar
- conexión directa a 230V con cableado pasante integrado
- sin puntos de luz visibles
- NOVEDAD: versiones "I" con detector de movimiento invisible integrado (tiempo de funcionamiento: 3 min.)

Agujero



68mm



N.º de artículo:
20202722108

artículo disponible en stock

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Color de la carcasa
20202720201	Wall F 0,9W blanco RAL 9016	Blanco
20202720208	Wall F 0,9W acero inoxidable RAL 9016	Aspecto acero inoxidable
20202720101	Wall F 1,8W blanco RAL 9016	Blanco
20202720108	Wall F 1,8W acero inoxidable RAL 9016	Aspecto acero inoxidable
20202721101	Wall Up & Down 1,8W blanco RAL 9016	Blanco
20202722101	Wall Down 1,8W blanco RAL 9016	Blanco
20202722108	Wall Down 1,8W acero inoxidable RAL 9016	Aspecto acero inoxidable
20202720401	Wall IF 1,8W blanco RAL 9016	Blanco
20202720408	Wall IF 1,8W acero inoxidable RAL 9016	Aspecto acero inoxidable
20202721201	Wall I Up & Down 1,8W blanco RAL 9016	Blanco
20202721208	Wall I Up & Down 1,8W acero inoxidable RAL 9016	Aspecto acero inoxidable

