

Power-Stick TF



Bastón LED potente y enchufable con luz de superficie uniforme LED Power-Stick TF 200mm 4W ww *



Descripción:

Enchufable LED-Varilla Sin zonas oscuras en el Perfil de aluminio, color de luz blanco cálido aprox. 3000 K, montaje sencillo mediante la fijación con clip incluida, Conectar simplemente el cable de conexión y Hasta 3 m las Varillas conectar entre sí o. después respectivamente un Stick SE (con alimentación lateral) para líneas de luz continuas utilizar, accesorios opcionales: Controlador de regulación con Mando a distancia por radio, WiFi App, DALI o 1-10 V Regulador, Pulsador-Interruptor, Cubierta- y Perfil fresado para completo Empotrado en Madera.


Conexión: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 3000K Blanco cálido
Ausstrahlungswinkel: 120°
Eficiencia energética: LED: 110 lm/W; Leuchte: 1700 lm/m (85 lm/W)
Zeichen: IP20, SK III
Gewicht: 0,05 kg

Particularidades:

- Sin zonas oscuras
- Sin visible Puntos de luz
- Color de luz: 3000 K blanco cálido
- Tipo de construcción: Linear-Luminaria
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP20
- Regulable con un control compatible
- Potencia máx.: 60 W o. 3 m por cable de conexión

Power-Stick TF

	120°	Ø	ww	nw
0,5m		1700	2520 lx	2720 lx
1,0m		3400	630 lx	680 lx
1,5m		5200	280 lx	302 lx
2,0m		6900	158 lx	170 lx
2,5m		8600	101 lx	109 lx

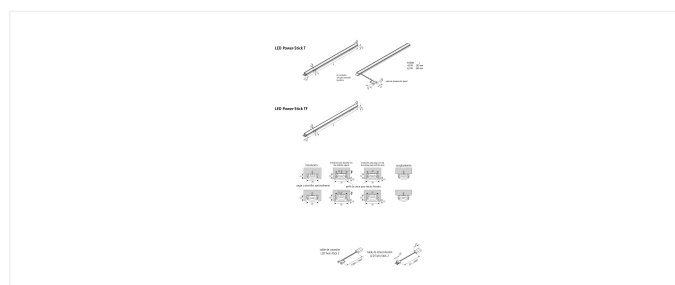

N.º de artículo:
20202640102

disponibilidad restringida probable




Versiones disponibles


Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Color de la luz
20202640102	LED Power-Stick TF 200mm 4W ww *	3000K Blanco cálido
20202640202	LED Power-Stick TF 300mm 6W ww *	3000K Blanco cálido
20202640103	LED Power-Stick TF 200mm 4W nw *	4000K Blanco neutro
20202640203	LED Power-Stick TF 300mm 6W nw *	4000K Blanco neutro


LED Power-Stick T

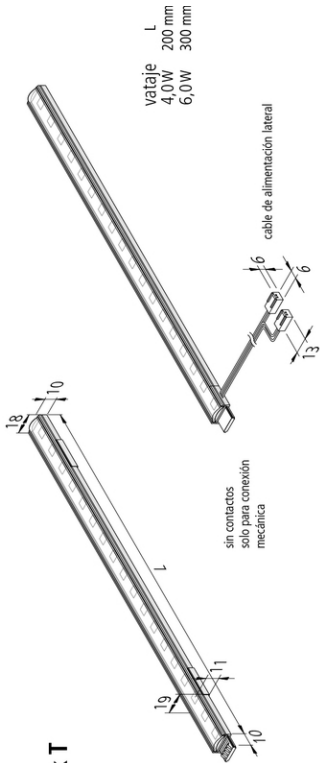


LED Power-Stick TF

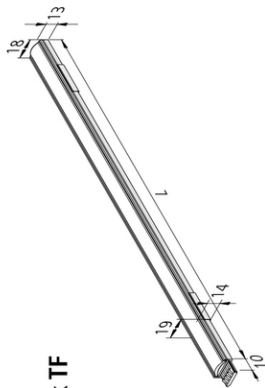


acoplamiento




instalación para pegar con clip de montaje para perfil de cierre





instalación para atornillar con clip estándar adjunto




instalación



pegar o atornillar, opcionalmente



cable de interconexión LED Twin-Stick 2



cable de conexión LED Twin-Stick 2