

Dynamic IN-Stick SF



Foco LED empotrable delgado con color de luz ajustable Dynamic LED IN-Stick SF 530mm 8,6W



Descripción:

Schlanke LED-Luminaria empotrada con homogéneo Luz de superficie para Ranura fresada 20 mm de anchura y 12 mm de profundidad, Carcasa de aluminio, Cable de conexión 2,5 m con enchufe Dynamic, Color de luz ajustable entre aprox. 2700 K y 5000 K, necesario Accesorios: Dynamic Controller con Mando a distancia por radio, DALI o WiFi App para Regular y Ajustar el Color de luz.

Conexión: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 2700 – 5000K (Dynamic) ajustable

Ausstrahlungswinkel: 100°

Eficiencia energética: LED: 129 lm/W; Leuchte: 651 lm/m (40 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III


Gewicht: 0,14 kg

Particularidades:

- Sin puntos de luz visibles
- Color de luz: 2700 - 5000 K (Dynamic) ajustable
- Cable de conexión 2,5 m con enchufe Dynamic
- Aluminio anodizado
- Para Ranura fresada 12 x 20 mm
- Otras versiones disponibles a partir de 1 unidad
- Tipo de construcción: Linear-Luminaria
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: Dynamic
- Grado de protección: IP44
- Regulable con un control compatible

Dynamic IN-Stick SF

	100°	Ø	xw	nw	cw
0,5m		1192	1184 lx	1288 lx	1356 lx
1,0m		2384	296 lx	322 lx	339 lx
1,5m		3575	132 lx	143 lx	151 lx
2,0m		4767	74 lx	81 lx	85 lx
2,5m		5959	47 lx	52 lx	54 lx

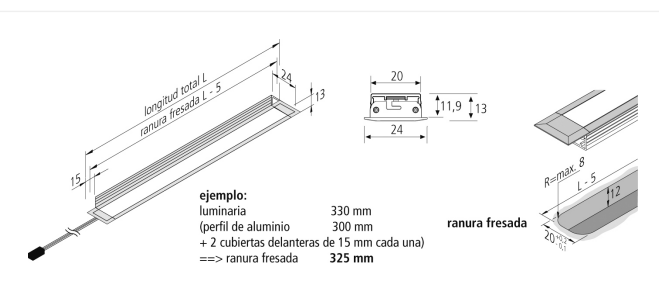

N.º de artículo:
61001830201

disponibilidad restringida probable



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación
61001830101	Dynamic LED IN-Stick SF 330mm 5,2W
61001830201	Dynamic LED IN-Stick SF 530mm 8,6W
61001830301	Dynamic LED IN-Stick SF 830mm 13,6W
61001830401	Dynamic LED IN-Stick SF 1130mm 18,4W

