


EcoLite F HO+



De alta eficiencia luminaria lineal de superficie de 230 V con luz de superficie EcoLite F HO+ 300mm 4,5W ww

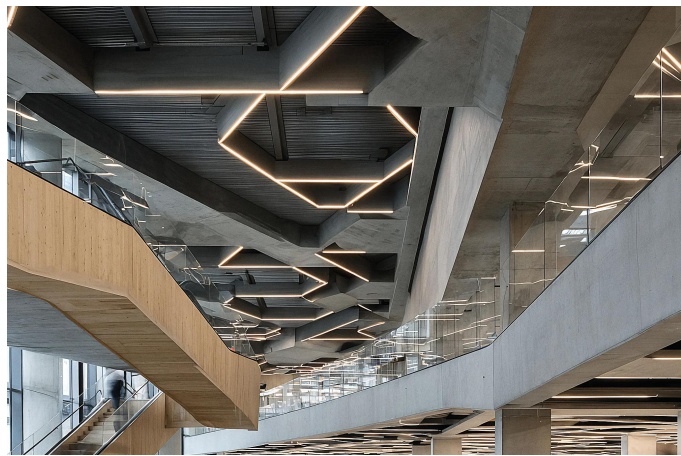

Descripción:

Muy compacta LED-Luminaria para 230 V, conector rígido pequeño para una distancia mínima entre luminarias, montaje sencillo mediante la fijación con clips incluida, color de luz blanco cálido aprox. 3000 K, accesorios opcionales como cable de conexión o interconexión horizontal. Color de luz: 3000 K blanco cálido. Incl. Clip de montaje.

Conexión: 220 - 240V / 50 - 60Hz

Lichtfarbe: 3000K Blanco cálido

Ausstrahlungswinkel: 138°

Eficiencia energética: LED: 195 lm/W; Leuchte: 2161 lm/m (147 lm/W)

Zeichen: IP20, SK II

Gewicht: 0,08 kg

Particularidades:

- Conector rígido para una distancia mínima entre luminarias
- KfW-Förderung posible
- Color de luz: 3000 K blanco cálido
- Incl. Clip de montaje
- Incl. Acoplamiento de conexión
- Tipo de construcción: Linear-Luminaria
- 220–240 V / 50–60 Hz
- Grado de protección: IP20

EcoLite F HO+

	138°	Ø	ww	nw
0,5m		2605	2036 lx	2180 lx
1,0m		5210	509 lx	545 lx
1,5m		7815	226lx	242 lx
2,0m		10420	127 lx	136 lx
2,5m		13025	81 lx	87 lx

N.º de artículo:
20203261102

disponibilidad restringida probable



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Color de la luz
20203261102	EcoLite F HO+ 300mm 4,5W ww	3000K Blanco cálido
20203261103	EcoLite F HO+ 300mm 4,5W nw	4000K Blanco neutro
20203261202	EcoLite F HO+ 600mm 8,5W ww	3000K Blanco cálido
20203261203	EcoLite F HO+ 600mm 8,5W nw	4000K Blanco neutro
20203261302	EcoLite F HO+ 900mm 12,5W ww	3000K Blanco cálido
20203261303	EcoLite F HO+ 900mm 12,5W nw	4000K Blanco neutro
20203261402	EcoLite F HO+ 1150mm 16,5W ww	3000K Blanco cálido
20203261403	EcoLite F HO+ 1150mm 16,5W nw	4000K Blanco neutro
20203261502	EcoLite F HO+ 1440mm 21,5W ww	3000K Blanco cálido
20203261503	EcoLite F HO+ 1440mm 21,5W nw	4000K Blanco neutro