


SlimLite® CS LED HO+

Luz lineal LED giratoria, especialmente brillante para 230V SlimLite CS LED HO+ 335mm 5.8W xw

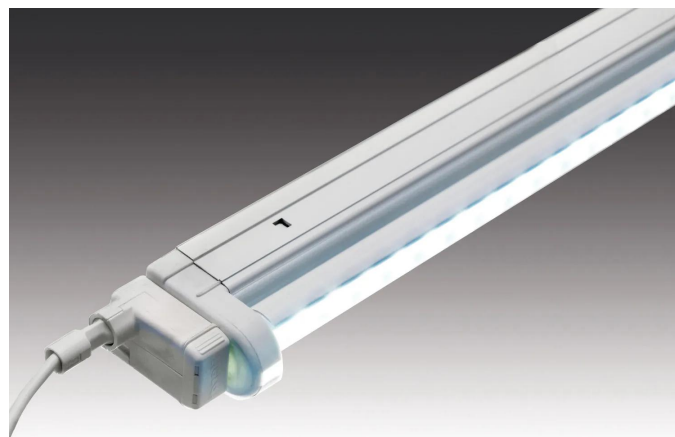

Descripción:

LED-Luminaria lineal para 230 V, giratorio en 180°, Conector rígido para una distancia mínima entre luminarias, el sistema de conexión vertical permite retirar posteriormente una luminaria de la línea de luz, carcasa robusta de aluminio, montaje sencillo mediante la fijación con clip incluida, amplia gama de accesorios, como cables de conexión o interconexión horizontales y verticales, distribuidores y tomas empotradas con el sistema de conexión de alta tensión Tyco AMP de tamaño muy reducido (D = 7,5 mm), Clips de montaje en esquina de 45° o clips de montaje angular de 90°, color de luz blanco extracálido aprox. 2700 K.

Conexión: 220 - 240V / 50 - 60Hz

Lichtfarbe: 2700K Blanco extra cálido

Eficiencia energética: LED: 120 lm/W; Leuchte: 1670 lm/m (100 lm/W)

Zeichen: IP20, SK II


Gewicht: 0,23 kg

Particularidades:

- LEDs giratorio en 180°
- Conector rígido para una distancia mínima entre luminarias
- El sistema de conexión vertical permite retirar posteriormente una luminaria de la línea de luz
- Amplia Accesorios
- Color de luz: 2700 K blanco extracálido
- Material de la carcasa: Aluminio
- Incl. Clip de montaje CS CM
- Cables de alimentación Página [197463]
- Tipo de construcción: Linear-Luminaria
- 220–240 V / 50–60 Hz
- Sistema de conexión: HVLCS
- Grado de protección: IP20
- Versión ajustable

SlimLite® CS LED HO+

	110°	Ø	xw	ww	nw
0,5m		1428	2600 lx	2700 lx	2880 lx
1,0m		2856	650 lx	675 lx	720 lx
1,5m		4284	289 lx	300 lx	320 lx
2,0m		5713	163 lx	169 lx	180 lx
2,5m		7141	104 lx	108 lx	115 lx



N.º de artículo:
61001292004

artículo disponible en stock




Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.





N.º de artículo	Denominación	Color de la luz
61001292004	SlimLite CS LED HO+ 335mm 5.8W xw	2700K Blanco extra cálido
61001292002	SlimLite CS LED HO+ 335mm 5.8W ww	3000K Blanco cálido
61001292001	SlimLite CS LED HO+ 335mm 5.8W nw	4000K Blanco neutro
61001292104	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W xw	2700K Blanco extra cálido
61001292102	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W ww	3000K Blanco cálido
61001292101	SlimLite CS LED HO+ 595mm 13,8W nw	4000K Blanco neutro
61001292204	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W xw	2700K Blanco extra cálido
61001292202	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W ww	3000K Blanco cálido
61001292201	SlimLite CS LED HO+ 895mm 18,0W nw	4000K Blanco neutro
61001292304	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W xw	2700K Blanco extra cálido
61001292302	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W ww	3000K Blanco cálido
61001292301	SlimLite CS LED HO+ 1195mm 24,7W nw	4000K Blanco neutro

Potencia de las lámparas	Número de LED	Longitud L	Longitud L1	Cantidad*
5,8W HE+	24	595	583	28
8,9W HE+	36	895	883	28
10,3W HE+	48	1195	1183	28
5,8W HO+	18	335	323	28
13,8W HO+	36	595	583	28
18,0W HO+	52	895	883	22
24,7W HO+	72	1195	1183	13

* número máximo admisible de luminarias por tira luminosa (como máximo 3 tiras luminosas, HVLCV distribuidor sextuple, máx. 2,5A en total) a un automático N 16A, monopolar, tipo B

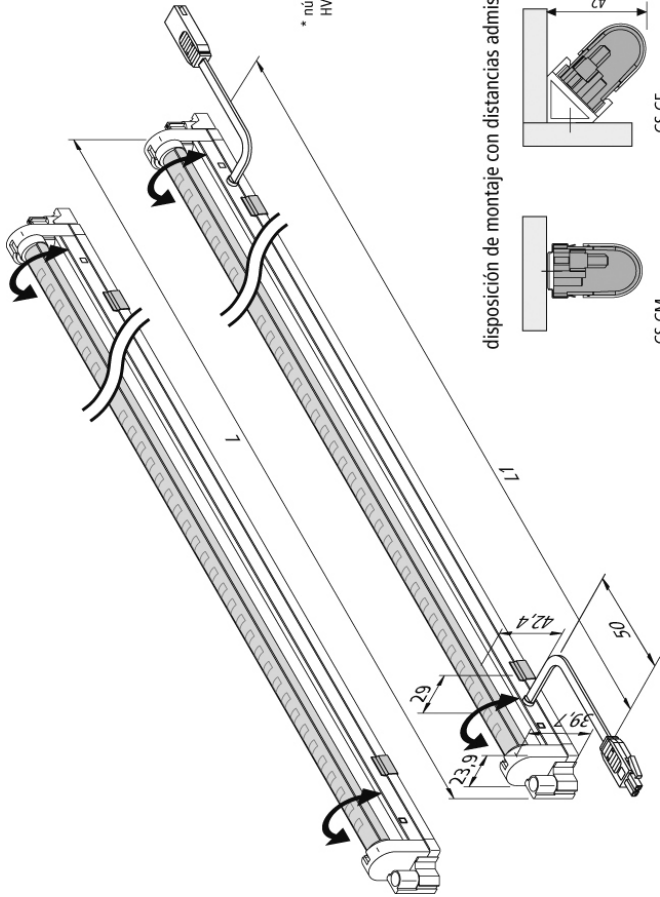


disposición de montaje con distancias admisibles



montaje

HVLCV

longitud total = (cantidad x L1) + 12 mm

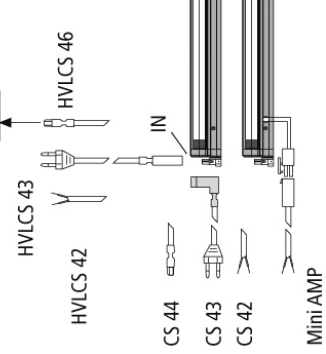

HVLCV 46

HVLCV 42

HVLCV 43

CS 44

CS 43

CS 42

MiniAMP

CSK

IN

OUT

OUT

IN

OUT

OUT

IN

OUT

OUT