

UP + Down



Luz interior de armario y de puesto de trabajo Up + Down (19mm) 1161,5mm 20,2W ww



Descripción:

LED Up + Down para 19 mm Holzböden, Carcasa de aluminio en aspecto acero inoxidable eloxiert, Cable de conexión en el centro 2,5 m con Enchufe LED 24, color de luz blanco cálido aprox. 3000 K, accesorios opcionales: Controlador de regulación con Mando a distancia por radio, WiFi App, DALI o 1-10 V Regulador. Para 16 mm y 19 mm Estantes.

Conexión: LED-Trafo DC 24V

Lichtfarbe: 3000K blanco cálido

Ausstrahlungswinkel: 110°


Eficiencia energética: LED: 129 lm/W; Leuchte: 1070 lm/m (66 lm/W)

Zeichen: IP20, SK III

Gewicht: 0,58 kg

Particularidades:

- Para 16 mm y 19 mm Estantes
- Color de luz: 3000 K blanco cálido
- Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24
- Aspecto acero inoxidable
- Para 19 mm Estantes
- Tipo de construcción: Up-&-Down-Luminaria
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP20
- Regulable con un control compatible

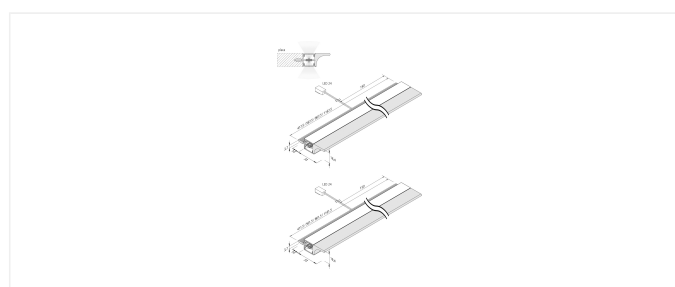

N.º de artículo:
61002231402

disponibilidad restringida probable



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación
61002230112	Up + Down (16mm) 417,5mm 7,2W ww
61002230212	Up + Down (16mm) 567,5mm 9,8W ww
61002230312	Up + Down (16mm) 867,5mm 15,0W ww
61002230412	Up + Down (16mm) 1167,5mm 20,2W ww
61002231102	Up + Down (19mm) 411,5mm 7,2W ww
61002231202	Up + Down (19mm) 561,5mm 9,8W ww
61002231302	Up + Down (19mm) 861,5mm 15,0W ww
61002231402	Up + Down (19mm) 1161,5mm 20,2W ww

