
FM 3

IP 20 | LED 24


Módulo LED de superficie para retroiluminación FM 3-LED 32W nw (128 LED)



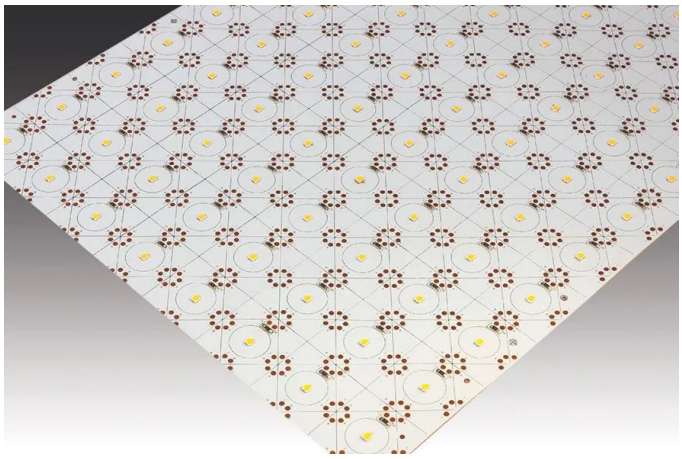

Descripción:
LED-Módulo luminoso de superficie para Hinterleuchtung, color de luz blanco neutro aprox. 4000 K, Montaje rápido y sencillo mediante la cinta adhesiva 3M de doble cara preaplicada, Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24.

Conexión:	LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe:	4000K Blanco neutro
Ausstrahlungswinkel:	120°
Eficiencia energética:	LED: 125 lm/W; Leuchte: 3310 lm/m (33 lm/W)
Energieeffizienzklasse:	F
Zeichen:	IP20, SK III
Gewicht:	0,14 kg

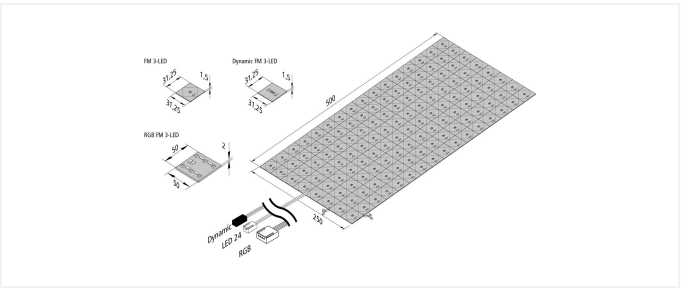

Particularidades:

- Ello se 8 Stück por m^2 necesario (min. Distancia Befestigungsfläche / Diffusorscheibe = FM 3: 30 mm)
- Sencillo Montaje mediante aufgebrachtes doppelseitiges Cinta adhesiva
- Color de luz: 4000 K blanco neutro
- Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24
- Tipo de construcción: Módulo luminoso de superficie / Hinterleuchtungsmodul
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP20
- Regulable con un control compatible

N.° de artículo:
61001581203

disponibilidad restringida probable

HERA GARANTÍA LED 5 AÑOS

Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.° de artículo	Denominación	Gehäusefarbe
61001581203	FM 3-LED 32W nw (128 LED)	N/A

N.º de artículo: 61001581203

