


FM 3



Módulo LED de superficie para retroiluminación FM 3-LED 32W nw (128 LED)

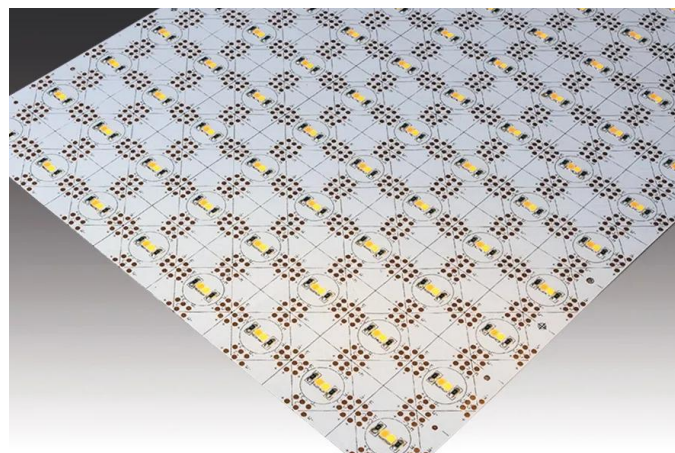

Descripción:

LED-Módulo luminoso de superficie para Hinterleuchtung, color de luz blanco neutro aprox. 4000 K, Montaje rápido y sencillo mediante la cinta adhesiva 3M de doble cara preaplicada, Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24.

Conexión: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 4000K Blanco neutro

Ausstrahlungswinkel: 120°


Eficiencia energética: LED: 125 lm/W; Leuchte: 3310 lm/m (33 lm/W)

Zeichen: IP20, SK III

Gewicht: 0,14 kg

Particularidades:

- Ello se 8 Stück por m² necesario (min. Distancia Befestigungsfläche / Diffusorscheibe = FM 3: 30 mm)
- Sencillo Montaje mediante aufgebrachttes doppelseitiges Cinta adhesiva
- Color de luz: 4000 K blanco neutro
- Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24
- Tipo de construcción: Módulo luminoso de superficie / Hinterleuchtungsmodul
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP20
- Regulable con un control compatible

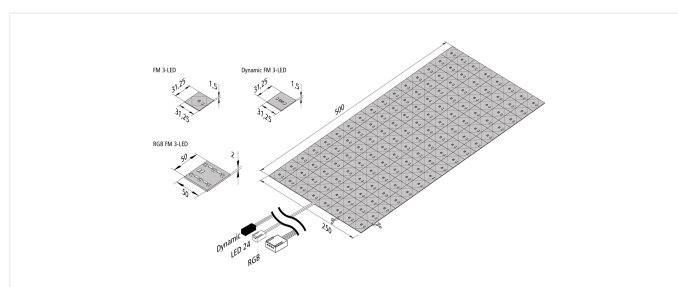

N.º de artículo:
61001581203

disponibilidad restringida probable



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación
61001581203	FM 3-LED 32W nw (128 LED)

