


Wall F



Luminaria empotrable para cajas de empotrar y de pared hueca Wall F 0,9W blanco RAL 9016

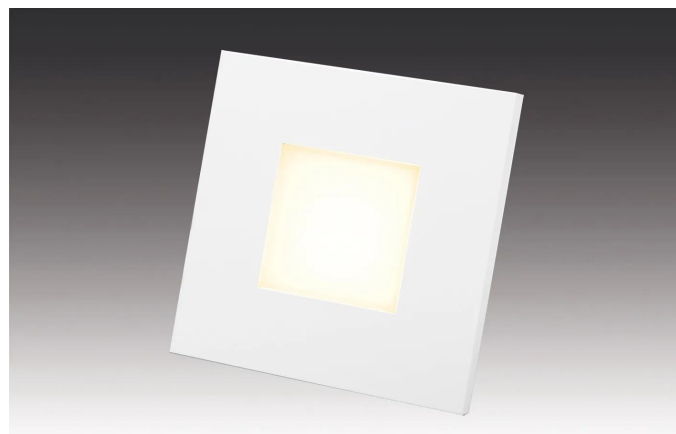

Descripción:

LED Wandeinbauleuchte, sencillo Montaje en Standard Empotrado- y Cajas para paredes huecas, Conexión directa a 230 V con cableado pasante integrado, Sin puntos de luz visibles. Color de luz: 3000 K blanco cálido. La superficie luminosa uniforme permanece sin puntos de luz visibles.

Conexión: 220 - 240V / 50 - 60Hz

Lichtfarbe: 3000K Blanco cálido

Ausstrahlungswinkel: 120°

Eficiencia energética: LED: 105 lm/W; Leuchte: 50 lm/m (55 lm/W)

Zeichen: IP20, SK I

Gewicht: 0,07 kg


Particularidades:

- Sencillo, rápido Montaje en Standard Empotrado- y Cajas para paredes huecas
- Conexión directa a 230 V con cableado pasante integrado
- Sin puntos de luz visibles
- Dekorringe también individualmente disponible
- Versiones "I" con Invisible Detector de movimiento integrado (Tiempo de retardo: 3 min.)
- NEU: ab aprox. Feb 2027 con zuschaltbarer Dämmerungsfunktion (150lx)
- Color de luz: 3000 K blanco cálido
- Incl. Borne de conexión 3 polos para 230 V con cableado pasante integrado
- Aspecto acero inoxidable, Negro o Blanco RAL 9016
- Tipo de construcción: Foco de haz amplio >80°
- 220–240 V / 50–60 Hz
- Grado de protección: IP20
- Color de la carcasa: Blanco

Agujero



68mm



N.º de artículo:
2020720201

artículo disponible en stock



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Eficiencia energética
2020720201	Wall F 0,9W blanco RAL 9016	LED: 105 lm/W; Leuchte: 50 lm/m (55 lm/W)
2020720208	Wall F 0,9W aspecto acero inoxidable	LED: 105 lm/W; Leuchte: 50 lm/m (55 lm/W)
2020720101	Wall F 1,8W blanco RAL 9016	LED: 105 lm/W; Leuchte: 90 lm/m (50 lm/W)
2020720103	Wall F 1,8W negro	LED: 105 lm/W; Leuchte: 90 lm/m (50 lm/W)
2020720108	Wall F 1,8W aspecto acero inoxidable	LED: 105 lm/W; Leuchte: 90 lm/m (50 lm/W)

