


## AR 35



Plana luminaria LED empotrable para orificios de 35/45 mm AR 35 2,2W ww aspecto acero inoxidable

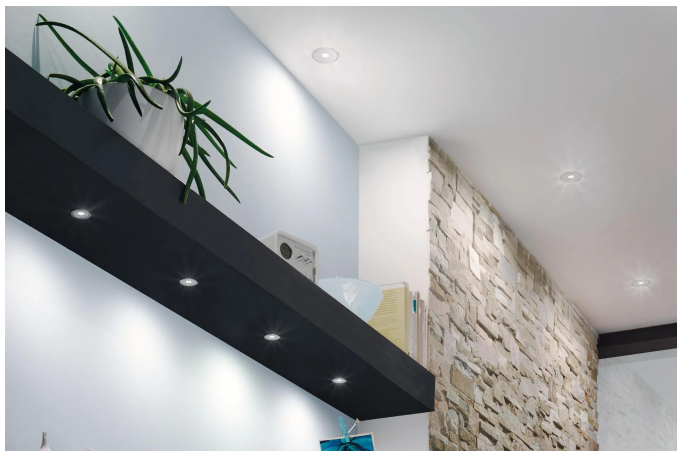

### Descripción:

AR 35 2,2 W ww Aspecto acero inoxidable para una dirigido, de alta calidad Muebles- y Iluminación de objetos. Versión: Transformador LED DC 24 V, Sistema de conexión LED 24, IP44 [con Taladro ciego]. Color de luz: 3000 K blanco cálido. El muelle de montaje disponible opcionalmente también hace que el producto sea ideal para instalarlo en techos ligeros.

**Conexión:** LED-Trafo DC 24V  
**Lichtfarbe:** 3000K Blanco cálido

**Ausstrahlungswinkel:** 52°

**Eficiencia energética:** LED: 130 lm/W; Leuchte: 220 lm/m (100 lm/W)

**Zeichen:** IP44, SK III

**Gewicht:** 0,05 kg

### Particularidades:

- o Carcasa metálica y Cubierta de vidrio auténtico
- o El muelle de montaje disponible opcionalmente también hace que el producto sea ideal para instalarlo en techos ligeros
- o Color de luz: 3000 K blanco cálido
- o Cable de conexión enchufable 2,5 m con Enchufe LED 24
- o Tipo de construcción: Spot 760°
- o Transformador LED DC 24 V
- o Sistema de conexión: LED 24
- o Grado de protección: IP44 [con Taladro ciego]
- o Regulable con un control compatible
- o Color de la carcasa: Aspecto acero inoxidable


### AR 35

| 52°  | Ø    | ww      | nw      |
|------|------|---------|---------|
| 0,5m | 488  | 1160 lx | 1076 lx |
| 1,0m | 975  | 290 lx  | 269 lx  |
| 1,5m | 1463 | 129 lx  | 120 lx  |
| 2,0m | 1951 | 73 lx   | 67 lx   |
| 2,5m | 2439 | 46 lx   | 43 lx   |

### Agujero



35mm

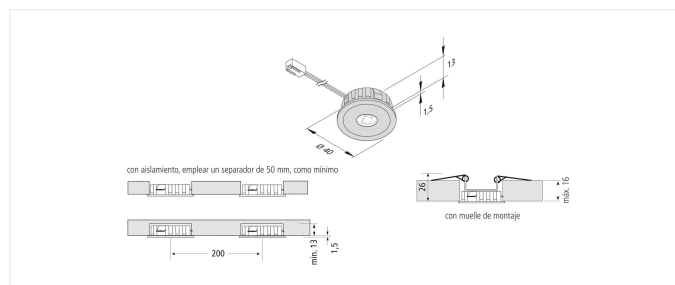

**N.º de artículo:**  
20202532802

artículo disponible en stock



## Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

| N.º de artículo | Denominación                           | Color de la luz     |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------|
| 20202532802     | AR 35 2,2W ww aspecto acero inoxidable | 3000K Blanco cálido |
| 20202532803     | AR 35 2,2W nw aspecto acero inoxidable | 4000K Blanco neutro |

