


AR 35F



Plana luminaria LED empotrable para orificios de 35/45 mm AR 35-LED 2,5W ww aspecto acero inoxidable

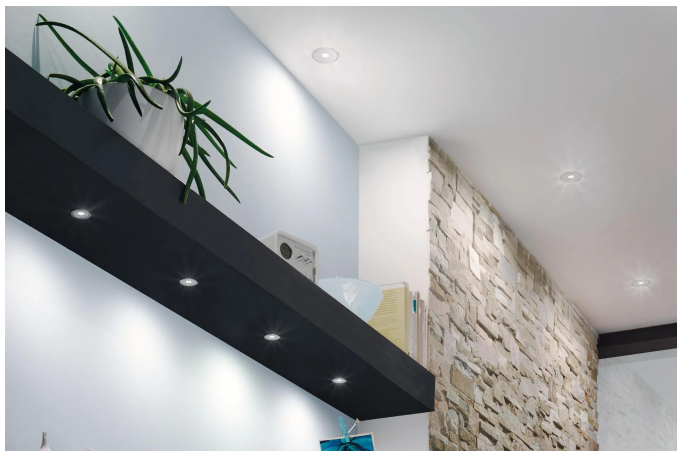

Descripción:

AR 35-LED 2,5 W ww Aspecto acero inoxidable para una iluminación uniforme de muebles, estanterías u objetos. Versión: Transformador LED DC 24 V, Sistema de conexión LED 24, IP44 [con Taladro ciego]. Color de luz: 3000 K blanco cálido. El muelle de montaje disponible opcionalmente también hace que el producto sea ideal para instalarlo en techos ligeros.

Conexión: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: 3000K Blanco cálido

Ausstrahlungswinkel: 110°

Eficiencia energética: LED: 140 lm/W; Leuchte: 164 lm/m (66 lm/W)

Zeichen: IP44, SK III

Gewicht: 0,05 kg

Particularidades:

- o Carcasa metálica y Cubierta de vidrio auténtico
- o El muelle de montaje disponible opcionalmente también hace que el producto sea ideal para instalarlo en techos ligeros
- o Color de luz: 3000 K blanco cálido
- o Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24
- o Tipo de construcción: Foco de haz amplio >80°
- o Transformador LED DC 24 V
- o Sistema de conexión: LED 24
- o Grado de protección: IP44 [con Taladro ciego]
- o Regulable con un control compatible
- o Color de la carcasa: Aspecto acero inoxidable


AR 35

	110°	Ø ww / nw	
0,5m		620	304 lx
1,0m		1240	76 lx
1,5m		1860	34 lx
2,0m		2480	19 lx
2,5m		3100	12 lx

Agujero



35mm

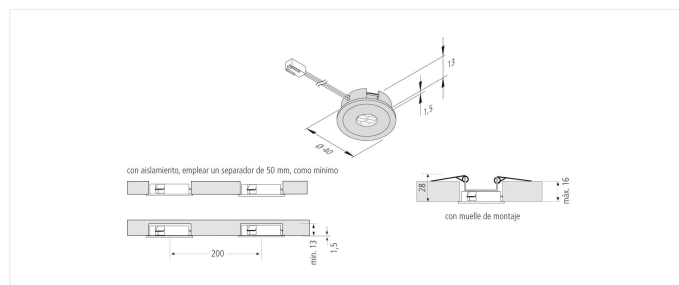

N.º de artículo:
20202530201

disponibilidad restringida probable



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Color de la luz
20202530201	AR 35-LED 2,5W ww aspecto acero inoxidable	3000K Blanco cálido
20202530301	AR 35-LED 2,5W nw aspecto acero inoxidable	4000K Blanco neutro

