

## AR 78 / AQ 78



De alta luminosidad, Plana luminaria empotrable de aluminio redondo AQ 78-LED 7,5W ww blanco



### Descripción:

LED-Foco empotrable, Carcasa Aluminio, Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24, color de luz blanco cálido aprox. 3000 K, Montaje rápido y sencillo mediante Ganchos de encaje, accesorios opcionales: Controlador de regulación con Mando a distancia por radio, WiFi App, DALI o 1-10 V Regulador, Muelle de montaje atornillable para una sujeción segura en techos ligeros.

**Conexión:** LED-Trafo DC 24V  
**Lichtfarbe:** 3000K Blanco cálido

**Ausstrahlungswinkel:** 117°

**Eficiencia energética:** LED: 90 lm/W; Leuchte: 450 lm/m (60 lm/W)

**Zeichen:** IP44, SK III

**Gewicht:** 0,12 kg

### Particularidades:

- Montaje enrasado en paneles de 16 mm
- Carcasa metálica
- Cubierta de vidrio auténtico
- El muelle de montaje disponible opcionalmente también hace que el producto sea ideal para instalarlo en techos ligeros
- Sin deslumbramiento con retranqueo Reflector y transparente Cubierta
- Color de luz: 3000 K blanco cálido
- Cable de conexión 2,5 m con Enchufe LED 24
- Tipo de construcción: Foco de haz amplio >80°
- Transformador LED DC 24 V
- Sistema de conexión: LED 24
- Grado de protección: IP44 [con Taladro ciego]
- Regulable con un control compatible
- Color de la carcasa: Blanco


### AR 78

|      | 117° | Ø    | ww     | nw     |
|------|------|------|--------|--------|
| 0,5m |      | 1632 | 888 lx | 960 lx |
| 1,0m |      | 3264 | 222 lx | 240 lx |
| 1,5m |      | 4896 | 99 lx  | 107 lx |
| 2,0m |      | 6527 | 56 lx  | 60 lx  |
| 2,5m |      | 8159 | 36 lx  | 38 lx  |

### Agujero



78mm

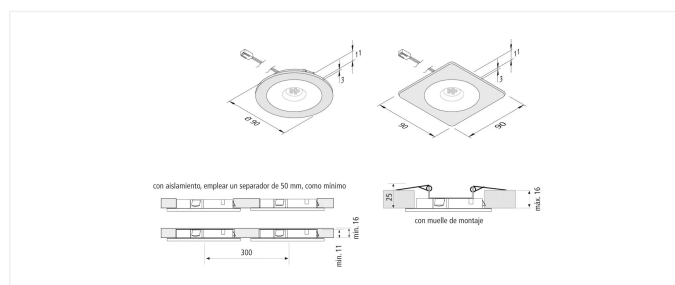

**N.º de artículo:**  
61001510201

disponibilidad restringida probable



## Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

| N.º de artículo | Denominación                               | Color de la luz     |
|-----------------|--------------------------------------------|---------------------|
| 61001510201     | AQ 78-LED 7,5W ww blanco                   | 3000K Blanco cálido |
| 61001510203     | AQ 78-LED 7,5W ww negro                    | 3000K Blanco cálido |
| 61001510208     | AQ 78-LED 7,5W ww aspecto acero inoxidable | 3000K Blanco cálido |
| 61001510301     | AQ 78-LED 7,5W nw blanco                   | 4000K Blanco neutro |
| 61001510303     | AQ 78-LED 7,5W nw negro                    | 4000K Blanco neutro |
| 61001510308     | AQ 78-LED 7,5W nw aspecto acero inoxidable | 4000K Blanco neutro |

