

Eco SR 68



Orientable foco empotrable de techo para cortes de techo de 68–80 mm Eco SR 68 Set 6,5W xw blanco



Descripción:

Orientable LED-Foco empotrable, Carcasa metálica, incl. regulable Transformador LED con Borne de conexión para 230 V con cableado pasante integrado, Montaje rápido y sencillo mediante Bornes de resorte, orientable en por 20°. Color de luz: 2700 K blanco extracálido. Incl. pequeño Transformador para las Plano Falso techo.

Conexión: LED-Trafo DC 280mA

Lichtfarbe: 2700K Blanco extra cálido

Ausstrahlungswinkel: 29°

Eficiencia energética: LED: 135 lm/W; Leuchte: 750 lm/m (116 lm/W)

Zeichen: IP20, SK III

Gewicht: 0,19 kg

Particularidades:

- Orientable en 20°
- Carcasa metálica
- Incl. pequeño Transformador para las Plano Falso techo
- Color de luz: 2700 K blanco extracálido
- Incl. regulable Transformador LED con Borne de conexión para 230 V con cableado pasante integrado
- Recomendado Fases-Regulador: Busch 2247U o 6513U-102, Jung 1731DD o 1711DE, GIRA 117600/103
- Tipo de construcción: Spot 760°
- Transformador LED DC 280 mA
- Grado de protección: IP20
- Regulable con un control compatible
- Versión ajustable
- Color de la carcasa: Blanco


Eco SR 68 6,5W

29°	Ø	xw	ww	nw
0,5m	259	5152 lx	5104 lx	5292 lx
1,0m	517	1288 lx	1276 lx	1323 lx
1,5m	776	572 lx	567 lx	588 lx
2,0m	1034	322 lx	319 lx	331 lx
2,5m	1293	206 lx	204 lx	212 lx

Agujero



68mm

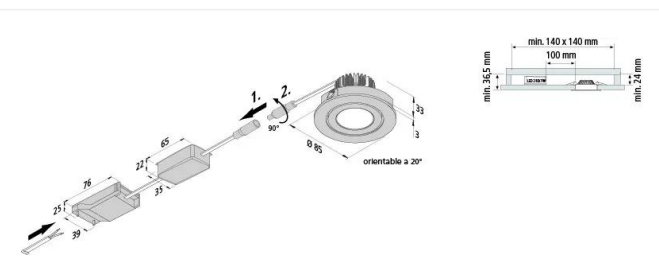

N.º de artículo:
20203351004

disponibilidad restringida probable



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Color de la luz
20203351004	Eco SR 68 Set 6,5W xw blanco	2700K Blanco extra cálido
20203356004	Eco SR 68 Set 6,5W xw cromo mate	2700K Blanco extra cálido
20203351002	Eco SR 68 Set 6,5W ww blanco	3000K Blanco cálido
20203356002	Eco SR 68 Set 6,5W ww cromo mate	3000K Blanco cálido
20203351003	Eco SR 68 Set 6,5W nw blanco	4000K Blanco neutro
20203356003	Eco SR 68 Set 6,5W nw cromo mate	4000K Blanco neutro

