


FQ 65/205



Dimmbare An-/luminaria empotrable para orificios de 65 a 205 mm FQ 65/205-LED 18W xw blanco

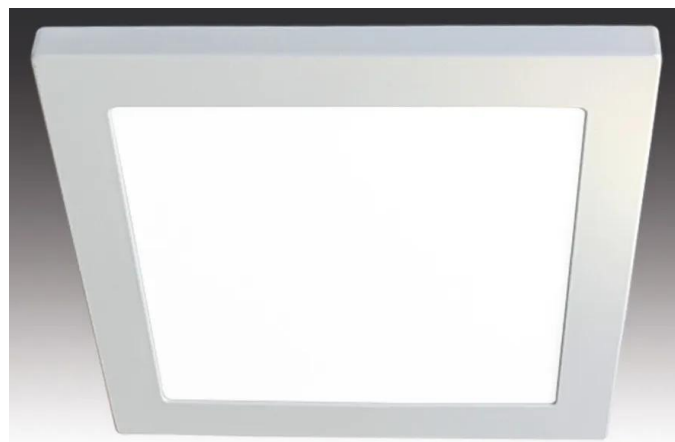

Descripción:

Un- / Foco de superficie con Luz de superficie Carcasa de plástico, incl. Borne de conexión para 230 V con cableado pasante integrado, Color de luz xw (blanco extracálido) aprox. 2700 K, Montaje rápido y sencillo mediante ajustable Borne de resorte para Orificios de 65 a 205 mm, regulable con Regulador por corte de fase. La superficie luminosa uniforme permanece sin puntos de luz visibles.

Conexión: 220 - 240V / 50 - 60Hz

Lichtfarbe: 2700K Blanco extra cálido

Ausstrahlungswinkel: 115°

Eficiencia energética: LED: 100 lm/W; Leuchte: 1170 lm/m (65 lm/W)

Zeichen: IP20, SK II

Gewicht: 0,46 kg

Particularidades:

- Conexión directa a 230 V con cableado pasante integrado
- Sin puntos de luz visibles
- Ajustable Muelle de montaje para todos Orificios de 65 a 205 mm
- Recomendado Fases-Regulador: Busch-Jaeger 6523U-102, Jung 1730DD o Sygonix 33594R
- Color de luz: 2700 K blanco extracálido
- Incl. Borne de conexión para 230 V con cableado pasante integrado
- Recomendado Fases-Regulador: Busch-Jaeger 6523U-102, Jung 1731DD o 1711DE o Sygonix 33594R
- Tipo de construcción: Foco de haz amplio >80°
- 220-240 V / 50-60 Hz
- Grado de protección: IP20
- Regulable con un control compatible
- Color de la carcasa: Blanco


FQ 65/205

	115°	Ø	xw	ww	nw
0,5m		1600	1580 lx	1660 lx	1744 lx
1,0m		3100	395 lx	415 lx	436 lx
1,5m		4700	176 lx	184 lx	194 lx
2,0m		6300	99 lx	104 lx	109 lx
2,5m		7800	63 lx	66 lx	70 lx

Agujero



65-205mm

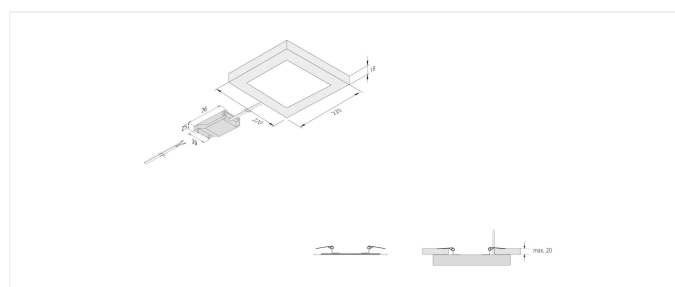

N.º de artículo:
20203080103

disponibilidad restringida probable



Versiones disponibles

Elija uno de los siguientes modelos. El seleccionado actualmente está resaltado.

N.º de artículo	Denominación	Color de la luz
20203080103	FQ 65/205-LED 18W xw blanco	2700K Blanco extra cálido
20203080102	FQ 65/205-LED 18W ww blanco	3000K Blanco cálido
20203080101	FQ 65/205-LED 18W nw blanco	4000K Blanco neutro

